



AKUMULATORSKI
**BAŠTENSKI
PROGRAM**



www.gartner.rs

Sadržaj

4

Najnovija tehnologija

Objašnjenja tehnologija i tehničkih rešenja

5

Sistem za optimalno punjenje

Vreme punjenja | Produženje životnog veka akumulatora

6

Leđni adapteri

PDC1200 | PDC01

8

Višenamenski alati

UX01G, DUX60, DUX18

10

Kolica i transportna kolica

DCU180 | DCU603, DCU604, DCU605

12

Samohodne kosilice

LM004J, LM003J | LM001C | LM002G, LM001G | DLM533 | DLM532 | DLM462 | DLM539 | DLM481

17

Kosilice na guranje

LM002J | LM001J | DLM530, DLM460 | DLM538 | DLM480 | DLM432, DLM382 | DLM330

20

Trimeri

UR101C, UR201C | UR012G | UR013G, UR014G | UR006G, UR007G | UR002G, UR003G | UR016G, UR017G | DUR369L, DUR369A | DUR368L, DUR368A | DUR190L, DUR190U | DUR191L, DUR191U | DUR192 | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D

32

Lančane testere

UC011G, UC012G, UC013G | UC015G | UC016G | UC003G, UC004G | UC006G | UA003G, UA004G | DUC355, DUC353 | DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C | DUC122 | DUA301

44

Makaze za živu ogradu

UH004G, UH005G | UH006G, UH007G | UH008G | UH013G, UH014G | DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502 | DUH754S, DUH604S | DUN600L | DUN500W | DUN461W | DUH606, DUH506 | DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551 | DUH483, DUH523 | DUM604 | DUM111 | UN460WD | UM600D | UH201D

52

Duvalice

UB001C | UB002C | UB001G | DUB363 | DUB362 | DUB361 | DUB187 | DUB184 | DUB186 | UB101D

56

Čistač pod visokim pritiskom i prskalice

DHW080 | PM001G | DUS054, US053D | DUS108, DUS158

60

Burgija za zemlju

DDG460, DG001G

62

Makaze za orezivanje

DUP362, DUP361 | UP100D

63

Servis

Mreža autorizovanih servisa



NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA

OBJAŠNJENA TEHNOLOGIJA I TEHNIČKIH REŠENJA

XGT

XGT tehnologija

XGT® je sistem od 40 V sa sopstvenim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora većih kapaciteta predstavlja izvrsno rešenje čak i za najviše zahteve u građevinarstvu, industriji, hortikulturi i u mnogim drugim oblastima.



LXT

LXT tehnologija

18 V akumulator sa Lithium Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa više od 320 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, dužim radnim vekom i dugim vekom trajanja. Memorijalni krug komunicira s punjačem svaki put kada puni, kako bi se osiguralo najbrže i optimalno punjenje.



CXT

CXT tehnologija

12 V klizni akumulator sa Compact Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa svim 10.8 V CXT i 12 V max alatima i ima malu težinu, izvanrednu izdržljivost, dugotrajne performanse i mogućnost brzog punjenja s DC10SB.



64V max

64 V max

Kao pouzdani izvor napajanja jednosmernom strujom (DC) za novu seriju kosilica kojima je neophodan visok nivo snage za dugačku autonomiju rada razvijen je 64 V max litijumjonski akumulator. Baterije od 4,0 Ah i 10,0 Ah se pune sa punjačem DC64WA.



Ikona koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji mogu biti napajani samo sa leđnim adapterima za akumulator ili sa leđnim akumulatorima. Umesto akumulatorskih terminala, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak za kabl za napajanje.



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

36 V akumulatorski alati napajaju se sa dva standardna 18 V LXT akumulatora



XPT Xtreme Protection Technology

Označava alate s povećanom otpornošću na prašinu i vodu, što je postignuto inovativnim dizajnom vazдушnih kanala i odvodnih otvora.




WetGuard

Označava alate koji imaju zaštitu od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4).

ADT

Tehnologija automatskog pogona obrtnog momenta


Tehnologija automatskog prilagođavanja obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu sa otporom, osiguravajući optimalne performanse alata.

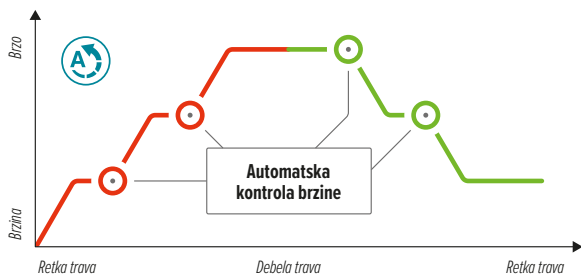

AFT

Tehnologija aktivnog merenja povratne veze

Isključuje alat kako bi se korisnik zaštitio ukoliko brzina obrtanja iznenada opadne (npr. povratni udar).

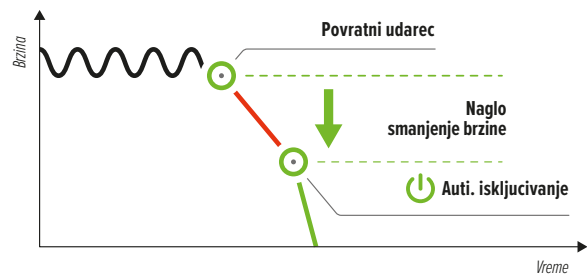

BL MOTOR

Motor bez četkica

Motor bez četkica proizvodi manje trenja što rezultira većom snagom alata, duži radni vek alata i zahteva manje održavanje. Makitin BL motor razvijen je tako da pruža odlične performanse za širok spektar alata.



Spoljni rotorni motor

Za direktan pogon motora koji omogućava veću snagu, brzinu i više radne količine. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere i u makaze za grmlje.

80, 52, 44 i 38 mm

Visoka snaga i efikasnost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor ugrađen je u odabrane akumulatorske duvalice, makaze ...

SISTEM ZA OPTIMALNO PUNJENJE

Vreme punjenja

Razmena informacija između memorijskog kruga u akumulatorima i procesne jedinice ugrađene u punjače omogućava optimizovano punjenje, brzinom koja je na samom vrhu u svetu

Svakim punjenjem punjač komunicira sa svim ćelijama u akumulatoru i stalno nadgleda električnu struju, napon i temperaturu. To osigurava brzo i optimalno punjenje i duži vek trajanja akumulatora i punjača.



Produženje životnog veka akumulatora

Dugačak vek akumulatora je obezbeđen serijom sistema u alatu, punjaču i akumulatoru koji međusobno komuniciraju i sprečavaju prekomerno punjenje, pregrevanje i preopterećenje. Takođe, uz pravilno rukovanje, korisnik može da doprinese dužem trajanju akumulatora:

1. Makita alat automatski se isključuje kada se kapacitet akumulatora smanji. Kadse alat zaustavi, prestanite da koristite alat i napunite akumulator.
2. Proverite da li je akumulator napunjen pre skladištenja.
3. Napunite i čuvajte akumulator na temperaturi od 10, a najviše do 40°C.
4. Ako akumulator ne koristite duže vreme, preporučuje se da ga puniti na svakih 6 meseci.



PDC1200 I PDC01

LEDJNI-RANAC ADAPTERI

PDC1200

PDC1200A01

Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



PDC1200

PDC01

191A64-2

Upotreba sa LXT 18 V akumulatora

Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora



24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabla



PDC01



Srednji priključak

Akumulatorski alati sa direktnim priključkom



191N62-4

XGT adapter 40 V max



191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



VIŠE SNAGE, DUŽE VREME RADA

PDC1200



REFLEKTORI NA

LEDIMA

Obezbeđuje vidljivost korisnika u mraku

UKLONLJIV

RANAC

Omogućava da se jedinica koristi kao stacionarni izvor napajanja



**VIŠE
SNAGE**

Obezbeđuje 1,200 W
sati izlazne snage



**DUŽE VREME
RADA**

Pogodan za
celodnevni rad



**POTPUNO
KOMPATIBILAN**

40 V max XGT i
18 + 18 V LXT



**VISOKA
ZAŠTITA**

IPX4 otporan na
vremenske uslove

VIŠENAMENSKI ALATI

UX01G **XGT**

40V^{max} MOTOR **BL AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

1,0 kw



3 nivoa
brzine

Izlazna
snaga

Kontra
rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 sa priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača

DUX60 **LXT**

36V MOTOR **BL AFT XPT**

9.700
8.200
5.700
min⁻¹

0,6 kw



3 nivoa
brzine

Izlazna
snaga

Kontra
rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača

DUX18 **LXT**

18V MOTOR **BL AFT XPT**

9.700
6.800
min⁻¹

0,47 kw

2 nivoa
brzine

Izlazna
snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18Z01 sa priključkom za košenje EM408MP, bez aku. i punjača



Kontrolna ploča



Kontrolna ploča

Ergonomsko oblikovana
D ručica sa zaštitom od
povratnih udara



Jednostavan sistem
pričvršćivanja

Pribor (isporučen)

127759-5 Ramen za rame UX01G

127508-0 Ramen za rame DUX60 in DUX18

DUX18



YouTube

UX01G



YouTube



DUX60





LE400MP

Nastavak za produženje
Dužina: 1.080 mm
Težina: 1,3 kg
191E24-8



EN424MP

Makaze
Širina sečenja: 350 mm
Težina: 2,3 kg
1913C9-3



EM407MP

Rotirajuće makaze
Širina sečenja: 230 mm
Težina: 1,9 kg
191M59-7



EM408MP

Trimer
Širina sečenja: 300 mm
Težina: 4,1 kg
191N39-9



EN410MP

Makaze za živu ogradu
Dužina noža: 490 mm
Težina: 2,0 kg
197743-4



EN422MP

Kosilica za travu i živicu
Dužina noža: 250 mm
13 stepeno podešavanje
ugla: 180°
Težina: 2,2 kg
1912T0-4



EN420MP

Kosilica za travu i živicu
Dužina noža: 250 mm
13 stepeno podešavanje
ugla: 135°
Težina: 2,6 kg
198062-1



EN402MP

Makaze za živu ogradu
Dužina noža: 500 mm
13 stepeno podešavanje
ugla: 180°
Težina: 2,4 kg
1912T8-8



EN401MP

Makaze za živu ogradu
Dužina noža: 490 mm
13 stepeno podešavanje
ugla: 135°
Težina: 2,7 kg
196257-0



EY403MP

Lančana testera
Dužina mača: 300 mm
Lanac: 3/8", 1,1 mm
Težina: 2,0 kg
191T38-7



EE400MP

Nastavak za alata za ivice
Prečnik sečenja: 203 mm
Težina: 2,4 kg
196753-8



KR401MP

Kultivator
Prečnik noža: 220 mm
Br. noževa za oranje: 6 (2x)
Težina: 3,2 kg
199183-2



PF400MP

Potopna pumpa
Kapacitet pumpanja
(UX01G/DUX60/DUX18):
135/115/100 l/min
Težina: 1,0 kg



UB401MP

Duvalica
Sila vazduha
(UX01G/DUX60/DUX18):
17,3/13,8/10 N
Težina: 2,1 kg
191P76-5



UB402MP

Duvalica
Sila vazduha
(UX01G/DUX60/DUX18):
4,2/4,2/4,1 N
Težina: 1,2 kg
1912R8-4



BR400MP

Gruba četka
Širina četke: 600 mm
Težina: 6,3 kg
199320-8



SW400MP

Priključak za čišćenje
Širina čistača: 590 mm
Težina: 7,2 kg
199341-0



UX01 / DUX60 / DUX18

122906-3	Oprtač za trimer
125516-5	Ramen za rame
126012-6	Ramen za rame
195638-5	Torba za alat

EY403MP - lančana testera

191G15-1	Vodilica sa lančanicom 300 mm, 1,1 mm, 3/8"
191H01-8	Lanac 300/1,1 mm, 3/8"
419288-5	Poklopac za mač 300 mm

EM408MP - trimer

140X35-4	Produženje štitnika
412969-0	Štitnik
198383-1	Rezna glava sa tri plastična noža 255 mm
198426-9	Plastični nož za 198383-1 (12/1)
191D89-4	Najlonska glava
B-14118	Rezni list 4 zuba - 230 mm
B-14130	Rezni list 8 zuba - 230 mm

EN420MP - makaze za travu i živu ogradu

198195-2	Nož
458342-0	Poklopac noža

BR400MP - četka

XNR0000548	Rezervna najlonska četka
------------	--------------------------

SW400MP - priključak za čišćenje

XNR0000549	Rezervni točak
------------	----------------



KOLICA I

TRANSPORTNA KOLICA

DCU180 **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL** MOTOR **XPT**



130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao
penjanja



Radno vreme
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem od 130 kg i sa 2x BL1860B na ravnoj površini

DCU180Z bez korita, okvira cevi, akumulatora i punjača



Kontrolna ploča

U kucište za akumulator
mogu da se postave dva
akumulatora



DCU180



Možna menjava
zadnjih kolesa za
Metalno oporo

DCU603 **LXT** **NOVO**

18V LITHIUM-ION **36V** **BL** MOTOR **WG**



300 kg



Kipanje - 110°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao
penjanja



Putna
udaljenost*

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

DCU603Z sa nagibnim koritom, bez akumulatora i punjača

Kapacitet korita
200 l maksimalni kapacitet
100 l kapacitet tečnosti

Upravljač podesiv po visini
740 - 980 mm

Sistem korita sa
ručnim kipanjem -
ugao od 110°

Poluga za prazni hod



Dodatni pribor za kolicu DCU180



199008-0
Korito



199009-8
Nosac



191A01-6
Pomoćni prednji točkici



DCU603



DCU604 **LXT** **NOVO**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg



Kipanje - 90°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja



~ 7,2 km
Putna udaljenost*

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

DCU604Z sa nagibnim nosačem, bez akumulatora i punjača



DCU604Z



Kontrolna ploča

U kućište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Sistem nosača sa ručnim kipanjem - ugao od 90°



Produžni cevni okvir
Dužina: 625 - 1.015 mm
Širina: 945 - 1.090 mm

DCU605 **LXT** **NOVO**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg



Ispusni ventil



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja



~ 7,2 km
Putna udaljenost*

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

DCU605Z sa koritom, bez akumulatora i punjača

Sirena

Zadnja LED lampa

Ručica za podešavanje brzine

Kapacitet korita
295 l maksimalni kapacitet
250 l kapacitet tečnosti



Ispusni ventil



DCU605Z

Dodatni pribor za transportna kolica



1911K4-7*
Kolo 330



1911K5-5*
Sivo kolo 330



1911K6-3*
Sivo kolo 210



1911B3-6
Korito



191B63-0
Sistem ručnog kipanja



191B69-8
Korito



191B67-2
Nosač

* Samo po narudžbini



SAMOHODNE KOSILNICE

Makita kosilice za travu odlikuje izuzetan kvalitet izrade, lakoća korišćenja i tihi rad bez obzira da li se radi o kompaktnim modelima podesnim za manje travnate površine ili većim modelima za velike travnate površine. U skladu sa tipom trave možete izabrati različite funkcije kao što je recimo sakupljač za travu kada kosite visoku i gušću travu ili komponentu za mulčanje kada češće kosite nisku travu. Lagnije kosilice sa plastičnim kućištem pogodnije su za terene pod nagibom, dok modeli sa aluminijumskim kućištem pružaju veću zaštitu od kamenčića i sličnog materijala.

Kosilice sa samostalnim pokretanjem su pogodne za veće površine ili za košenje na uzbrdicama. Košenje i manevrisanje biće značajno olakšani kod ovog tipa kosilica

NOVO

NOVO



Platforma			PDC01/ PDC1200	XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	64 V max	64 V max	36 V	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Slot za aku.	1	1	-	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Širina sečenja	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje do	3.800 m ² (guranje) 2.800 m ² (samohodna)	3.700 m ² (guranje) 2.700 m ² (samohodna)	6.900 m ² (guranje) PDC1200 5.100 m ² (samohodna) PDC1200 2.300 m ² (guranje) PDC01 1.700 m ² (samohodna) PDC01	3.400 m ² (guranje) 2.500 m ² (samohodna)	2.600 m ² (guranje) 2.100 m ² (samohodna)	2.300 m ² (guranje) 1.700 m ² (samohodna)	2.300 m ² (guranje) 1.700 m ² (samohodna)	1.900 m ² (guranje) 1.400 m ² (samohodna)	800 m ² (guranje) 700 m ² (samohodna)	800 m ² (guranje) 650 m ² (samohodna)
Kutija za travu	70 l	62 l	70 l	70 l	62 l	70 l	70 l	60 l	70 l	62 l
Kućište	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Aluminijumsko	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično
Bočno pražnjenje			✓				✓			
Zadnje pražnjenje	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi režim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Težina	34,6 kg	33,8 kg	49,5 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg



LM004J / LM003J **NOVO**



LM004J	Kutija za travu	Prečnik sečenja 530 mm	Visina sečenja 20 - 100 mm	Malčiranje	1,5 - 6,5 km/h	Zadnje pražnjenje
LM003J	Kutija za travu	Prečnik sečenja 480 mm	Visina sečenja 20 - 100 mm	Malčiranje	1,5 - 6,5 km/h	Zadnje pražnjenje

LM004JB101 sa punjačem DC64WA i aku. BL64100
LM003JB101 sa punjačem DC64WA i aku. BL64100

	LM004J (BL64100) 3.800 m ² guranje 2.800 m ² samohodno
	LM003J (BL64100) 3.700 m ² guranje 2.700 m ² samohodno

Pribor LM004G

191V96-5*	Nož – 530 mm
191Y65-4	Nož za mulčanje – 530 mm
413L55-2	Nastavak za mulčanje
191W87-2	Nož za sakupljanje – 530 mm
413L57-8	Nastavak za izbacivanje trave

* Isporučeno

Pribor LM003G

191V97-3*	Nož – 480 mm
191Y64-6	Nož za mulčanje – 480 mm
413L54-4	Nastavak za mulčanje
413L56-0	Nastavak za izbacivanje trave

* Isporučeno



LM004J



LM003J

64 V max

Za najzahtevnije košenje biće potrebna 64 V max serija kosilica i novi litijum-jonski akumulator od 10.0 Ah BL64100. Akumulator je pouzdan izvor energije koji obezbeđuje veliku snagu i duži rad kosilice. Akumulator od 10.0 Ah može se napuniti punjačem DC64VA za pet sati.



LM001C



Kutija za travu	Prečnik sečenja 530 mm	Visina sečenja 20 - 100 mm	Malčiranje	2,5 - 5,0 km/h	Stranski izmet
-----------------	------------------------	----------------------------	------------	----------------	----------------

LM001CZ brz aku. i baterija za ruksak i punjača

Prostor za priključenje
PDC1200 - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2

Pribor

191W87-2*	Nož – 530 mm
127516-1*	Nastavak za mulčanje
191D50-1	Ploča sa 4 noža
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno



Ø 230 mm eliki prednji i zadnji točkovi

	PDC1200 6.900 m ² guranje 5.100 m ² samohodno
	PDC01 2.300 m ² guranje 1.700 m ² samohodno



LM001C

LM002G / LM001G **XGT** **NOVO**



LM002G



LM001G



LM002G



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



1,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje

LM001G



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



1,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje

LM002GZ bez aku. i punjača
LM002GT201 sa punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F
LM001GZ bez aku. i punjača
LM001GT201 sa punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F



LM002G (2x BL4080F)
 3.400 m² guranje
 2.500 m² samohodno
LM001G (2x BL4080F)
 2.600 m² guranje
 2.100 m² samohodno

Pribor LM002G

191V96-5*	Nož - 530 mm
191Y65-4	Nož za mulčanje - 530 mm
413L55-2	Nastavak za mulčanje
191W87-2	Nož za sakupljanje - 530 mm
413L57-8	Nastavak za izbacivanje trave

* Isporučeno

Pribor LM001G

191V97-3*	Nož - 480 mm
191Y64-6	Nož za mulčanje - 480 mm
413L54-4	Nastavak za mulčanje
413L56-0	Nastavak za izbacivanje trave

* Isporučeno

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 2 XGT akumulatora

Novi motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kućište



DLM533 **LXT**



DLM533



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje

DLM533Z bez aku. i punjača

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Kontrolna ploča

Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127550-1*	Nastavak za mulčanje
191D50-1	Ploča sa 4 noža
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Aluminijasto kućište

2.300 m²
 4x BL1860B - guranje
1.700 m²
 4x BL1860B - samohodno



DLM532 LXI

180V → 180V → 36V BL MOTOR XPT



DLM532



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Stranski izmet

DLM532Z bez aku. i punjača

Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Nastavak za mulčanje
191D50-1	Ploča sa 4 noža
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Za daljšo autonomiju možen priklop 4 akumulatorjev

Metalno kućište

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi



Kontrolna ploča

2.300 m²
4x BL1860B - guranje
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno



DLM462 LXI

180V → 180V → 36V BL MOTOR XPT



DLM462



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h

DLM462Z bez aku. i punjača

DLM462PT4 sa punjačem DC18RD i 4x aku. BL1850B

Pribor

191W86-4*	Nož - 460 mm
127515-3*	Nastavak za mulčanje
191D49-6	Ploča sa 4 noža
191D47-0	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y63-8	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Metalno kućište

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi



Kontrolna ploča

1.900 m²
4x BL1860B - guranje
1.400 m²
4x BL1860B - samohodno



DLM539 LXT

180V → 180V → 36V XPT



DLM539



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

2 podešavanja položaja drške



Ručica za podešavanje brzine

DLM539Z bez aku. i punjača
DLM539CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm zadnji točkovi

Pribor

191V96-5*	Nož - 530 mm
413945-7*	Nastavak za mulčanje
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Plastično kucište

800 m²
2x BL1860B - guranje
700 m²
2x BL1860B - samohodno



DLM481 LXT

180V → 180V → 36V XPT



DLM481



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



2,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

2 podešavanja položaja drške



Ručica za podešavanje brzine

DLM481Z bez aku. i punjača
DLM481CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm zadnji točkovi

Pribor

191V97-3*	Nož - 480 mm
413946-5*	Nastavak za mulčanje
191Y64-6	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Plastično kucište

800 m²
2x BL1860B - guranje
650 m²
2x BL1860B - samohodno



KOSILICE NA GURANJE

Kosilice za travu koje se guraju odličan su izbor za manje travnjake i travnjake sa puno prepreka, kao što su drveće, grmlje i slično.

	LM002J	LM001J	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Platforma			LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	64 V max	64 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Slot za aku.	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓	✓	✓					
Širina sečenja	530 mm	480 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje	1.600 m ²	1.400 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Kutija za travu	70 l	62 l	70 l	60 l	70 l	62 l	50 l	40 l	30 l
Kučište	Plastično	Plastično	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Bočno pražnjenje			✓						
Zadnje pražnjenje	✓	✓			✓	✓			
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tih režim	✓	✓	✓	✓					
Težina	27,6 kg	26,1 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

LM002J | LM001J

64V max BL MOTOR XPT

LM002J	70 l Kutija za travu	530 mm Prečnik sečenja	20 - 100 mm Visina sečenja	Malčiranje	Zadnje pražnjenje	Lako skladištenje
LM001J	62 l Kutija za travu	480 mm Prečnik sečenja	20 - 100 mm Visina sečenja	Malčiranje	Zadnje pražnjenje	Lako skladištenje

LM002JM101 sa punjačem DC64WA i aku. BL6440
LM001JM101 sa punjačem DC64WA i aku. BL6440

1.600 m²
LM002J - BL6440
1.400 m²
LM002J - BL6440



LM002J



LM001J



Napaja se sa 64 V max akumulatorom



64 V max

Kao pouzdani izvor napajanja jednosmernom strujom (DC) za novu seriju kosilica kojima je neophodan visok nivo snage za dugačku autonomiju rada razvijen je 64 V max litijum-jonski akumulator. Za 120 minuta moguće je napuniti novim DC64WA punjačem BL6440 akumulator od 4 Ah



Pribor LM002J

191V96-5*	Nož - 530 mm
413945-7*	Nastavak za mulčanje
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Pribor LM001J

191V97-3*	Nož - 480 mm
413946-5*	Nastavak za mulčanje
191Y64-6	Nož za mulčanje

* Isporučeno

DLM530 / DLM460 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



DLM530



DLM460

DLM530



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Bočno pražnjenje

DLM460



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje

DLM530Z bez aku. i punjača
DLM530PT4 sa punjačem DC18RD i 4x aku. BL1850B
DLM460Z bez aku. i punjača
DLM460PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



2.300 m²
 DLM530 - 4x BL1860B
800 m²
 DLM460 - 2x BL1860B

Pribor DLM530

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Nastavak za mulčanje
191D50-1	Ploča sa 4 noža
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Pribor DLM460

1910N1-8*	Nož - 460 mm
671660001*	Nastavak za mulčanje

* Isporučeno

Indikator kutije za travu



Kontrolna ploča

Metalno kucište

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Ø 180 mm veliki prednji in 205 mm zadnji točkovi

DLM538 / DLM480 LXT

18V → 36V XPT

DLM538



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

DLM480



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

DLM538Z bez aku. i punjača
DLM538CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B
DLM480Z bez aku. i punjača
DLM480CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



800 m²
 DLM538 | DLM480 - 2x BL1860B

Pribor DLM538

191V96-5*	Nož - 530 mm
413945-7*	Nastavak za mulčanje
191Y65-4	Nož za mulčanje

* Isporučeno

Pribor DLM480

191V97-3*	Nož - 480 mm
413946-5*	Nastavak za mulčanje
191Y64-6	Nož za mulčanje

* Isporučeno

2 podešavanja položaja drške

Indikator kutije za travu

Plastično kucište

Ø 180 mm veliki prednji in 230 mm zadnji točkovi



DLM480



DLM538



DLM432 / DLM382 LXT

18V LITHIUM-ION 36V XPT

DLM432



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Lako skladištenje

DLM382



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Lako skladištenje

DLM432Z bez aku. i punjača
DLM432CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B
DLM432PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B
DLM382Z bez aku. i punjača
DLM382CM2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1840B
DLM382PM2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1840B



575 m²
 DLM432 - 2x BL1860B

560 m²
 DLM382 - 2x BL1860B



DLM432



DLM382

Plastično kućište

Indikator kutije za travu

Ø 140 mm veliki prednji in
 160 mm zadnji točkovi



Pribor DLM432 (isporučen)

191D43-8 Nož - 430 mm

191D46-2 Nastavak za mulčanje

Pribor DLM382 (isporučen)

191D41-2 Nož - 380 mm

191D46-2 Nastavak za mulčanje

DLM330 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



Kutija za travu



Prečnik sečenja



Visina sečenja



Malčiranje



Lako skladištenje

DLM330Z bez aku. i punjača
DLM330SM sa punjačem DC18SD i aku. BL1840B



270 m²
 BL1840B



DLM330

3 podešavanja položaja drške

Indikator kutije za travu

Drška za nošenje

Plastično kućište

Ø 140 mm veliki prednji in
 180 mm zadnji točkovi



KOSE

Ukoliko je teren previše zahtevan za kosilice, motorne kose su idealno rešenje. Savršene su za košenje oko drveća, grmlja i ivičnjaka. Njima je moguće kositi na teškom i neravnom terenu sa bujnim rastinjem. Zbog svoje lagane i balansirane konstrukcije, kose su izuzetno jednostavne za rukovanje.

Možete da izaberete kose sa različitim izlaznom snagom, širinom košenja i rukohvatom u obliku slova „D“ ili „U“. Pojedine kose je moguće rasklopiti radi jednostavnog skladištenja i transporta.

	Platforma	Napon aku.	Prečnik sečenja	Snaga	Vreteno	BL motor	ADT	AFT	Br. brzine	Ručka	Posebnosti	Težina	
	UR101C	PDC01 / PDC1200	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Upotreba sa Makita lednim akumulatorima PDC1200 i PDC01 • Pozadi montiran motor • Kontra rotacija 	5,2 kg	
	UR201C									D drška sa zaštitom		4,7 kg	
	UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Pozadi montiran motor • Kontra rotacija 	9,3 kg
NOVO	UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	1	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Promenljiva brzina sa tempomatom • Pozadi montiran motor • Režim visokog momenta • Kontra rotacija • L/D rotacija glave (UR014G) 	5,9 kg	
	UR014G					Montaža - 10T				D drška		5,5 kg	
	UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Pozadi montiran motor • Kontra rotacija 	6,3 kg
	UR007G									D drška sa zaštitom	5,9 kg		
	UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem direktnog pogona • Kontra rotacija 	5,3 kg
	UR003G									D drška sa zaštitom	4,7 kg		
NOVO	UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> • Pozadi montiran motor • Kontra rotacija 	4,6 kg
	UR017G									D drška sa zaštitom	4,2 kg		
	DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Pozadi montiran motor • Kontra rotacija 	6,4 kg
	DUR369A									Asimetrična ručka	6,6 kg		
	DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem direktnog pogona • Kontra rotacija 	4,5 kg
	DUR368A									Asimetrična ručka	4,7 kg		
	DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem direktnog pogona • Kontra rotacija 	3,2 kg
	DUR190U									Asimetrična ručka	3,4 kg		
	DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Razdvojeno vratilo • Sistem direktnog pogona • Kontra rotacija 	3,5 kg
	DUR191U									Asimetrična ručka	3,7 kg		
	DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	D drška	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem direktnog pogona 	3,0 kg
	DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D drška	<ul style="list-style-type: none"> • Teleskopska osovin • Sistem direktnog pogona 	3,3 kg
	DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem direktnog pogona 	2,9 kg
	DUR193	LXT	18V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D drška	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Nastavljiva rezalna glava • Teleskopska osovin • Sistem direktnog pogona 	2,7 kg
	DUR181	LXT	18 V	260 mm	0,23 kW	M8 x 1.25 LH				1	D drška	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Nastavljiva rezalna glava • Teleskopska osovin • Sistem direktnog pogona 	3,1 kg
	UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D drška	<ul style="list-style-type: none"> • Podesiva ručka • Teleskopska osovin • Sistem direktnog pogona 	2,1 kg



UR201C | UR101C

BL MOTOR AFT ADT XPT

430 mm
Prečnik sečenja

1,0 kW
Izlazna snaga

Kontra rotacija

**5.500
5.000
4.600 min⁻¹**
3 nivoa brzine

UR201CZ bez aku., li-ion baterija za ruksak i punjača
UR101CZ bez aku., li-ion baterija za ruksak i punjača



Pribor (isporučeno)

197993-1	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191854-1	Štitnik
197243-4	Traka za pričvršćivanje kosilice na PDC leđnom adapteru

URO12G **XGT**

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG

480 mm
Prečnik sečenja

2,0 kW
Izlazna snaga

Kontra rotacija

**6.400
5.000
3.500 min⁻¹**
3 nivoa brzine

XGT
57 min
Radno vreme
2x 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa najlonskim koncem

URO12GZ02 bez aku. i punjača



URO12G



Pribor (isporučeno)

199884-2	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,7 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Rezni list (2 zuba) - 305 mm
199873-7	Štitnik za oštricu
122A37-4	Oprtač za trimer na oba ramena

UR013G | UR014G **XGT** **NOVO**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm

Prečnik sečenja



1,5 kW

Izlazna snaga



Kontra rotacija



Variabilna hitrost



Radno vreme 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa najlonskim koncem

UR013GZ04 bez aku. i punjača
UR014GZ bez aku. i punjača



UR013G



UR014G

Pribor UR013G (isporučeno)

- 1911Y2-9 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,7 mm
- 199872-9 Rezni list sa dletastim zubima - 225 mm
- 1911Y0-3 Štitnik za rezni list
- 199874-5 Oštrica (2 zuba) - 270 mm
- 1911Y1-1 Štitnik za oštricu
- 199378-7 Oprtač za trimer na oba ramena

Pribor UR014G (isporučeno)

- 1911Y3-7 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,7 mm
- 127759-5 Ramen za rame



UR014G sa dve bočne rotacije rezne glave sa memorijskom funkcijom



URO06G | URO07G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



430 mm

Prečnik sečenja



1,0 kW

Izlazna snaga



Kontra rotacija

7.000
5.500
4.600
min⁻¹

3 nivoa brzine



Radno vreme 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

URO06GZ02 bez aku. i punjača
URO06GM102 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040
URO07GZ01 bez aku. i punjača
URO07GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040



YouTube

Pribor (isporučeno)

- 197993-1 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm
- 198345-9 Rezni list (2 zuba) - 255 mm
- 191B54-1 Štitnik
- 122A37-4 Oprtač za trimer na oba ramena - URO06G
- 127759-5 Ramen za rame - URO07G



Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju

UR002G / UR003G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



350 mm
Prečnik
sečenja



0,55 kW
Izlazna
snaga



Kontra
rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 nivoa
brzine



XGT
↑ 88 min
Radno vreme
5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

UR002GZ01 bez aku. i punjača

UR003GZ01 bez aku. i punjača



YouTube

Nakupljena trava se uklanja pritiskom
prekidača za kontra rotaciju

Asimetrična ručka

Kontrolna ploča



D drška sa
zaštitom od
povratnih
udaraca

Sistem direktnog pogona za više snage,
veću brzinu i duži vek trajanja

Pribor (isporučeno)

198893-8	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm
B-14118	Rezni list (4 zuba) - 230 mm
191B54-1	Štitnik
122906-3	Oprtač za trimer na oba ramena - UR002G
122A37-4	Ramen za rame - UR003G

UR016G / UR017G **XGT** **NOVO**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



255 mm
Prečnik
sečenja



0,53 kW
Izlazna
snaga



Kontra
rotacija

6.500
5.300
3.500
min⁻¹

3 nivoa
brzine



XGT
↑ 45 min
Radno vreme
4,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

UR016GZ bez aku. i punjača

UR017GZ bez aku. i punjača



UR016G



UR017G

Asimetrična ručka

Šuplje pogonsko
vratilo



Kontrolna ploča



D drška sa zaštitom od
povratnih udaraca



Nakupljena trava se uklanja pritiskom
prekidača za kontra rotaciju

Pribor (isporučeno)

198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
198426-9	Rezervni plastični noževi za 198383-1 (12/1)
1911X4-8	Štitnik
122A37-4	Oprtač za trimer na oba ramena - UR016G
122D94-0	Ramen za rame - UR017G

DUR369A / DUR369L **LXI**

180V → 180V → 36V **BL** MOTOR **AFT ADT XPT**



430 mm

Prečnik sečenja



1,0 kW

Izlazna snaga



Kontra rotacija

5.500

5.000

4.600

min⁻¹

3 nivoa brzine



Radno vreme

2x 6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

DUR369AZ bez aku. i punjača

DUR369APT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR369LZ bez aku. i punjača

DUR369LPT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



DUR369A



DUR369L

Pribor (isporučeno)

197993-1	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,4 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191B54-1	Štitnik
122906-3	Oprtač za trimer na oba ramena DUR369A
127508-0	Ramen za rame DUR369L



DUR368A / DUR368L **LXI**

180V → 180V → 36V **BL** MOTOR **AFT ADT XPT**



350 mm

Prečnik sečenja



0,55 kW

Izlazna snaga



Kontra rotacija

6.500

5.300

3.500

min⁻¹

3 nivoa brzine



Radno vreme

2x 6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

DUR368AZ bez aku. i punjača

DUR368APT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR368LZ bez aku. i punjača

DUR368LPT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



DUR368A



DUR368L

Pribor (isporučeno)

198893-8	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
D-66008	Rezni list (4 zuba) - 230 mm
125516-5	Ramen za rame

Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju



DUR191U | DUR191L **LXT**

18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Prečnik
sečenja



0,24 kW

Izlazna
snaga



Kontra
rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 nivoa
brzine



74 min

Radno vreme
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

DUR191UZX9 bez aku. i punjača
DUR191LZX9 bez aku. i punjača



YouTube

Nakupljena trava se uklanja
pritiskom prekidača za kontra
rotaciju

Kontrolna
ploča



Asimetrična ručka

D drška sa zaštitom
od povratnih udaraca

Jednostavan sistem za
demontažu radi lakšeg
transporta i skladištenja



Pribor (isporučeno)

198893-8	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm
412392-9	Štitnik
125520-4	Ramen za rame s prislonom DUR191L
125516-5	Ramen za rame DUR191U

DUR190U | DUR190L **LXT**

18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Prečnik
sečenja



0,24 kW

Izlazna
snaga



Kontra
rotacija

6.000
5.100
3.500
min⁻¹

3 nivoa
brzine



74 min

Radno vreme
6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

DUR190UZX9 bez aku. i punjača
DUR190LZX9 bez aku. i punjača



YouTube

Nakupljena trava se uklanja pritiskom
prekidača za kontra rotaciju

Kontrolna
ploča



Asimetrična ručka

D drška sa zaštitom
od povratnih
udaraca

Pribor (isporučeno)

198893-8	Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm
412392-9	Štitnik
125520-4	Ramen za rame s prislonom DUR190L
125516-5	Ramen za rame DUR190U

DUR192L LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

300 mm

Prečnik sečenja

0,46 kW

Izlazna snaga

6.000
4.500
min⁻¹

2 nivoa brzine

34 min

Radno vreme 5,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavju sa najlonskim koncem

DUR192LZ bez aku. i punjača

Pribor

191D89-4 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm

412580-8 Štitnik

127508-0 Ramen za rame



Kontrolna ploča



D drška

Kompaktni štitićnik



DUR192L

DUR189 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT XPT

300 mm

Prečnik sečenja

0,24 kW

Izlazna snaga

Kontra rotacija

Teleskopska osovina

6.000
5.000
4.000
min⁻¹

3 nivoa brzine

55 min

Radno vreme 6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavju sa plastičnim noževima

DUR189Z bez aku. i punjača

Pribor

191D92-5 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm

456651-1 Štitnik

125516-5 Ramen za rame

Kontrolna ploča



Teleskopska osovina je podesiva u dužini od 100 mm



Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa: Sklopiva je radi praktičnosti



DUR189

DUR194 LXT

18V LITHIUM-ION XPT

280 mm

Prečnik sečenja

0,23 kW

Izlazna snaga

6.000
4.500
min⁻¹

2 stopnji hitrosti

61 min

Radno vreme 6,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavju sa najlonskim koncem

DUR194ZX3 bez aku. i punjača

DUR194SFX2 sa punjačem DC18SF in aku. BL1830B

Pribor

191D89-4 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm

413F99-6 Štitnik

127508-0 Ramen za rame

Nastavitev hitrosti



D drška sa zaštitom od povratnih udaraca

Kompaktni štitićnik



DUR194

DUR193 LXT

18V
LITHIUM-ION
XPT



260 mm

Prečnik
sečenja



0,23 kW

Izlazna
snaga

7.800

min⁻¹

Nivo
brzine



21 min

Radno vreme
3,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa najlonskim koncem

DUR193Z bez aku. i punjača

DUR193RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor

191Y39-5 Glava za najlonsku sajlu Ø 1,65 mm

413F73-4 Štitnik

127508-0 Ramen za rame

Ručka sa podešavanjem
visine i ugla

Teleskopska osovina je
podesiva u dužini

Zaštitna žica smanjuje rizik od
oštećenja ograde, cveća ili ukrasa

Rezna glava dozvoljava korisniku okretanje u
5-položaja, omogućavajući rad u tesnim mestima



DUR193

DUR181 LXT

18V
LITHIUM-ION



260 mm

Prečnik
sečenja



0,23 kW

Izlazna
snaga

7.800

min⁻¹

Nivo
brzine



21 min

Radno vreme
3,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa najlonskim koncem

DUR181Z bez aku. i punjača

DUR181RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor

196146-9 Glava za najlonsku sajlu Ø 2,0 mm

453353-0 Štitnik

125516-5 Ramen za rame

Prilagodljivi ugao i
položaj drške

180° rotirajuća teleskopska osovina

Podesiva okretna glava u 5 položaja



DUR181

UR100D CXI

12V^{max}
LITHIUM-ION



260 mm

Prečnik
sečenja



0,13 kW

Izlazna
snaga

10.000

min⁻¹

Nivo
brzine



26 min

Radno vreme
4,0 Ah*

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima

UR100DZ bez aku. i punjača

UR100DWAE sa punjačem DC10WC i aku. BL1021B

UR100DSAP u roza boji sa punjačem DC10SB i aku. BL1021B

Pribor

198854-8 Glava za najlonsku sajlu Ø 1,65 mm

135950-1 Štitnik

125516-5 Ramen za rame

Ručka sa podešavanjem
visine i ugla

Teleskopska osovina

Zaštitna žica smanjuje rizik od
oštećenja ograde, cveća ili ukrasa.
Sklopiva je radi praktičnosti



UR100D



Glava za brzu promenu konca

Rezna glava koja omogućava korisniku da brzo i lako promeni konac bez rastavljanja rezne glave.



1 Poravnajte

Poravnanje trouglastih oznaka.



2 Umetanje

Umetanje najlonskog konca u otvor za konac.



3 Namotavanje

Okrenite dugme da namotate konac na kalem.

Rezne glave sa najlonskim koncem

Seriya	Kod	Vreteno	Trim najlon (prečnik/kapacitet)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Brza zamena i produženje konca	191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	✓		✓					◆
	191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆					◆
	191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m													✓						
	196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆									
	198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆			◆				◆										
	1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	✓																
	1911Y3-7	Montaža - 10T	ø 2,7 mm / 4 m					✓														
Brzo produženje konca	198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																		✓	
	198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆			◆	✓	◆	◆	✓	✓	✓	◆		◆					✓
	197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆			✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆								◆
Glava kalema	195858-1	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m																◆	✓	◆	
	191Y39-5	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m															✓	◆	◆		

Seriya	Kod	Vreteno	Prečnik sečenja	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Rezna glava	198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm																			✓
	198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆		◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆			◆					◆
	199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	◆		◆				◆										

Seriya	Kod	Za rezne glave	Kapacitet
Plastični noževi	198851-4	198848-3	5
	198426-9	198383-1	12
	199870-3	199868-0	12

✓ Isporučeno ◆ Opciono



Nizak nivo buke i energetska efikasnost

Specijalni četvorokraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor vazduha, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.




Četvorolisna najlonska nit

Kod	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-01731		Jednoslojna	1,65 mm	15 m
E-01747		Jednoslojna	1,65 mm	30 m
E-01753		Jednoslojna	1,65 mm	445 m
E-01769		Jednoslojna	2,0 mm	15 m
E-01775		Jednoslojna	2,0 mm	30 m
E-01781		Jednoslojna	2,0 mm	310 m
E-01797		Jednoslojna	2,4 mm	15 m
E-01806		Jednoslojna	2,4 mm	30 m
E-01812		Jednoslojna	2,4 mm	225 m
E-01828		Jednoslojna	2,7 mm	15 m
E-01834		Jednoslojna	2,7 mm	30 m
E-01840		Jednoslojna	2,7 mm	180 m

Standardne najlonske nit

Kod	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02727		Jednoslojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojna	1,6 mm	15 m
E-02705		Jednoslojna	2,0 mm	15 m
E-02711		Jednoslojna	2,0 mm	126 m
E-02749		Jednoslojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojna	2,4 mm	262 m
E-02808		Jednoslojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojna	2,4 mm	206 m


Okrugli protok vazduha




Četvorolisni protok vazduha



Količina rada pri jednom punjenju aku



Poređenje buke



Upornost

Povećana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnom jezgru i spoljnom sloju otpornom na udarce i habanje.

* u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



Dvoslojne najlonske niti

Kod	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02836		Dvoslojni	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvoslojni	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvoslojni	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvoslojni	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvoslojni	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvoslojni	3,0 mm	132 m









Efikasnost

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nivo buke
Okrugli		★	★
Kvadratni		★★★	
Četvorolisni		★★★	★★★

Namena

Debljina	Boja/oblik	Lako košenje		Zahtevna košnja	
		Kratka trava		Visoka trava	
		Retka	Debela	Retka	Debela
1,3 mm		↔			
1,6 - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔	↔	
2,7 mm				↔	↔
3,0 mm					↔










Rezni listovi i makaze

Seriya	Kod	Prečnik	Debljina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP
Dva zuba 	D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆				◆		◆	◆										◆
	198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓			✓			✓										
	D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆										
	195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓																
Tri zuba 	195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm					◆	◆	◆		◆	◇	◇							◆
	D-66020	ø 230/25,4 mm	3,0 mm					◆	◆	◆		◆	◇	◇							◆
	195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆										
	D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆										
	D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆																
Četiri zuba 	D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆				◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇							◆
Osam zuba 	191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm																		◇
	D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																		◆
Rezni list sa diletastim zubima 	199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zuba)	1,8 mm		◆	◆															
	199873-7	Štitnik za rezni list			◆																
	1911Y0-3					◆															
Oštrica 	199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆															
	1911Y1-1	Štitnik za oštricu			◆																
	199875-3					◆															
Rotacione makaze 	191M75-9	ø 230 mm	-	◆				◆		◆											
Komplet za montažu 	191W97-9	M10 navrtka, zaštitni poklopac, prirubnica i zaštita oštrice											◆	◆							◆

✓ Isporučeno ◆ Opciono ◇ Samo sa kompletom za montažu 191W97-9



Namenska upotreba sečiva

Vrste noževa	Za nisku travu	Za visoku travu	Za grmlje
Rezne glave sa najlonskim koncem 	← →		
Rezne glave sa plastičnim noževima 	← →		
Rotacione makaze 	← →		
Rezni list dva zuba 	← →		
Rezni list četiri zuba 	← →		
Rezni list osam zuba 	← →		
Rezni list tri zuba 	← →		
Oštica dva zuba 		← →	
Rezni list sa dletastim zubima 			← →



LANČANE TESTERE

Izaberite lančanu testeru u skladu sa konkretnim potrebama. Kraći mač za nižu brzinu lanca biće odličan izbor za rezanje žbunja, a ukoliko želite da sečete drva, pravi izbor biće snažnija testera sa dužim mačem. Dostupne su dužine mačeva od 115 mm do 350 mm. Testere sa velikom brzinom omogućavaju vam glatko rezanje radnog komada bez potrebe za primenom naročito velikog pritiska. Sistem za automatsko podmazivanje lanca i otvor za proveru količine ulja olakšavaju postupak održavanja alata. Za teško dostupna i visoka mesta, idealan izbor predstavljaju teleskopske lančane testere.

	Platforma	Napon aku.	Snaga	BL motor	AFT	Dužina mača	Korak lanca	Širina utora	Brzina lanca	Posebnosti	Težina
UC011G	XGT	40 V Max	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Integrisana navrtka	6,6 kg
UC012G						400 mm					6,7 kg
UC013G						450 mm					6,8 kg
UC015G						350 mm					6,6 kg
UC016G						400 mm					6,7 kg
UC003G						XGT					40 V Max
UC004G	350 mm	4,6 kg									
UC006G	250 mm	1/4"	1,3 mm	Karving mač	4,1 kg						
UA003G	XGT	40 V Max	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Produžena lančana testera 2.230 mm	7,3 kg
UA004G										Teleskopska lančana testera 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrisana navrtka	5,4 kg
DUC353										Jednostavno zatezanje lanca bez alata	5,5 kg
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrisana navrtka	5,1 kg
DUC256						250 mm					4,6 kg
DUC256C						1/4"					1,3 mm
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Integrisana navrtka	3,2 kg
DUC254C						1/4"	1,3 mm	0 - 22,5 m/s	Karving mač	3,3 kg	
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Jednostavno zatezanje lanca bez alata	4,3 kg
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg
DUC101	LXT	18 V	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Jednostavno zatezanje lanca bez alata	2,0 kg
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Teleskopska lančana testera 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg
UC100D	CXT	12 V max	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Jednostavno zatezanje lanca bez alata	1,6 kg

NOVO

NOVO

NOVO



UC011G / UC012G / UC013G / UC015G / UC016G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **WG**



1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



0,325"

Korak
lanca



350 mm
450 mm

Dužina
mača



260 ml

Rezervoar
za ulje

UC011GZ bez aku. i punjača
UC011GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F
UC012GZ bez aku. i punjača
UC013GZ bez aku. i punjača
UC013GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F
UC015GZ bez aku. i punjača
UC015GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F
UC016GZ bez aku. i punjača
UC016GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F



Dužina mača
UC015G - 350 mm
UC016G - 400 mm



Metalni hvatač
lanca

Zatezanje lanca bez korišćenja alata u
modelima UC015G in UC016G

Dužina mača
UC011G - 350 mm
UC012G - 400 mm
UC013G - 450 mm

Integrirana navrtka u modelima
UC011G, UC012G in UC013G



YouTube

UC003G / UC004G / UC006G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **WG**

UC003G
UC004G



1,4 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



3/8"

Korak
lanca



300 mm
350 mm

Dužina
mača



200 ml

Rezervoar
za ulje

UC006G



1,4 kW

Snaga



1,3 mm

Širina
utora



1/4"

Korak
lanca



250 mm

Dužina
meča



200 ml

Rezervoar
za ulje

UC003GZ bez aku. i punjača
UC003GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040
UC004GZ bez aku. i punjača
UC004GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040
UC006GZ bez aku. i punjača



Dužina mača
UC003G - 300 mm
UC004G - 350 mm

Integrirana
navrtka

Obruč za pričvršćivanje

Karving mač

Metalni hvatač lanca



UC006G

UC006G



UC003G



UC004G

UA003G / UA004G **XGT**

XGT **40V_{max}** **BL** **AFT** **WG** **MOTOR**



1,5 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



3/8"

Korak
lanca



300 mm

Dužina
mača



160 ml

Rezervoar
za ulje



UA003G



UA004G




1910J6-0
Ugaoni priključak



191K37-5
Oprtič

UA003GZ bez aku. i punjača
UA003GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040
UA004GZ bez aku. i punjača
UA004GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

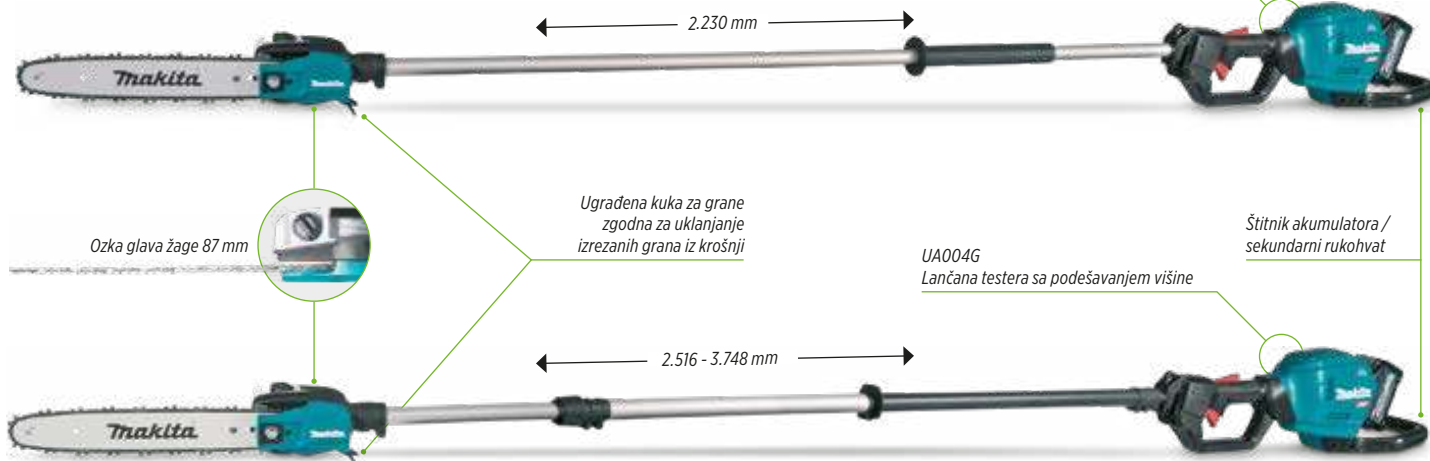

DUC355 / DUC353 **LXI**

18V → 18V → 36V **BL** **XPT** **MOTOR**



1,1 kW

Snaga



1,1 mm

Širina
utora



3/8"

Korak
lanca



350 mm

Dužina
mača



200 ml

Rezervoar
za ulje

DUC355Z bez aku. i punjača
DUC353Z bez aku. i punjača



DUC355



DUC353



DUC306 / DUC256 / DUC256C LXT

18V LITHIUM-ION 36V MOTOR XPT

DUC306
DUC256

1,2 kW
Snaga

1,1 mm
Širina
utora

3/8"
Korak
lanca

300 mm
Duzina
mača

200 ml
Rezervoar
za ulje

DUC256C

1,2 kW
Snaga

1,3 mm
Širina
utora

1/4"
Korak
lanca

250 mm
Duzina
mača

200 ml
Rezervoar
za ulje

DUC306Z bez aku. i punjača
DUC306PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B
DUC256Z bez aku. i punjača
DUC256CZ bez aku. i punjača



Prekidač za povećani
obrtni moment pri
sečenju debljih grana



DUC306



DUC256



DUC256C

Obroč za pričvršćivanje



DUC254 / DUC254C LXT

18V LITHIUM-ION MOTOR XPT

DUC254

0,57 kW
Snaga

1,1 mm
Širina
utora

3/8"
Korak
lanca

250 mm
Duzina
mača

140 ml
Rezervoar
za ulje

DUC254C

0,57 kW
Snaga

1,3 mm
Širina
utora

1/4"
Korak
lanca

250 mm
Duzina
mača

140 ml
Rezervoar
za ulje

DUC254Z bez aku. i punjača
DUC256CZ bez aku. i punjača



Prekidač za povećani
obrtni moment pri
sečenju debljih grana



DUC254



DUC254C

Obroč za pripenjanje



DUC357 LXT **NOVO**

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



0,61 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



350 mm

Dužina mača



150 ml

Rezervoar za ulje

Veliki čep rezervoara za ulje ø 39 mm

DUC357Z bez aku. i punjača
DUC357RT sa punjačem DC18RC i aku. BL1850B



YouTube

Kompaktna i lagana konstrukcija za jednostavno manevrisanje



Zatezanje lanca bez korišćenja alata

DUC101 LXT | UC100D CXT **NOVO**

18V LITHIUM-ION | 12Vmax LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



0,32/0,21 kW

Snaga
DUC101/UC100D



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



100 mm

Dužina mača



55 ml

Rezervoar za ulje

Prekidač za zaključavanje da se spreči nenamerno pokretanje

DUC101Z bez aku. i punjača
DUC101SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B
UC100DZ bez aku. i punjača
UC100DWA sa punjačem DC10WD i aku. BL1021B



1911RO-4

Futrola za nošenje za DUC101/UC100D

Fleksibilni zaštitni poklopac

Kompaktna i moćna lančana testera za orezivanje drveća i žbunja. Takođe je zgodna za izgradnju drvenih konstrukcija.

Zatezanje lanca bez korišćenja alata

Zaštitnik za prste



DUC101

AKUMULATORSKA TESTERA ZA OREZIVANJE

ZATEZANJE LANCA

BEZ KORIŠĆENJA ALATA

Opremljena 80TXL lancem koji pruža izuzetan efekat sečenja.

VIŠENAMENSKA

KOMPAKTNJA I MOĆNA

Za orezivanje drveća i žbunja. Takođe je zgodna za izgradnju drvenih konstrukcija.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

420 + ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



DUC122 LXT

18V
LITHIUM-ION

→ | ←
1,3 mm
Širina
utora

1/4"
Korak
lanca

Makita
115 mm
Dužina
mača

80 ml
Rezervoar
za ulje

DUC122Z bez aku. i punjača
DUC122RFE sa punjačem DCI18RC, 2x aku. BL1830B i koferom



195595-7

Teleskopski produžetak za DUC122



Prekidač za zaključavanje da se spreči nenamerno pokretanje



Zatezanje lanca bez korišćenja alata

Prsten za kacenje na sigurnosni pojas



DUC122

DUA301 LXT

18V → 36V BL MOTOR AFT XPT

⚡
1,4 kW
Snaga

→ | ←
1,1 mm
Širina
utora

3/8"
Korak
lanca

Makita
300 mm
Dužina
meča

160 ml
Rezervoar
za ulje

DUA301Z bez aku. i punjača



DUA301



1910J6-0
Ugaoni priključak




191K37-5
Oprtač



Uska glava testere 87 mm

← 2.530 - 3.762 mm →

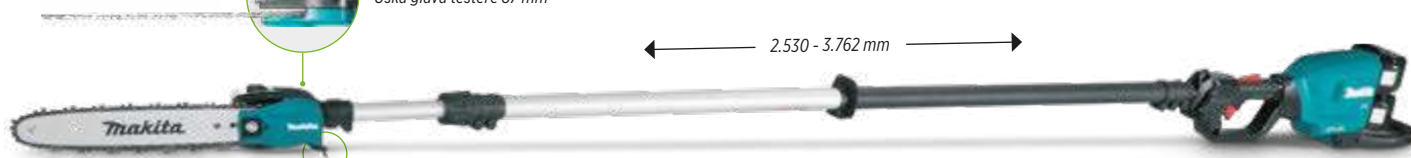

Ugrađena kuka za grane zgodna za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji

Štitnik akumulatora / sekundarni rukohvat



DUA301

**AKUMULATORSKA TELESKOPSKA
LANČANA TESTERA**

1,4 kW IZLAZNE SNAGE

I NIZAK NIVO BUKE

Idealna za korišćenje u javnim prostorijama.

TELESKOPSKA LANČANA TESTERA

PODESIVNA od 2,5 m do 3,8 m

Za orezivanje drveća i žbunja. Takođe je zgodna za izgradnju drvenih konstrukcija.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA


420 + ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



MAČ, LANCI I POKLOPCI

ZA AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE



1 Dužina mača

Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu sečenja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.



2 Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dela mača i način pričvršćivanja mača.



3 Širina utora

Širina vođice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žleba na maču.



4 Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



5 Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podeljeno sa dva. Vrednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



6 Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može proveriti merenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.



7 Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žleba na maču.



8 Vrsta zuba

CC - Konusno sečivo
MC - Micro sečivo
SC - Delimično sečivo

Tipovi mača



Mač sa lančanikom

Mač sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



Mač sa izdržljivim lančanikom


Duži životni vek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



Karving mač

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno sečenje, čineći ove mačeve pogodnim za sečenje i rezbarenje.

Briga i održavanje mača



Brušenje ivice mača

Nakon svakog oštrenja ili zamene lanca, izbrusite ivicu mača pod uglom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obe strane mača ravnomerno troše.



Zatezanje lanca

Pre početka rada proverite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz žleba nakon svakog oštrenja ili zamene lanca.









Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte ceo lančanik za nesmetan prenos lanca preko vrha mača.

Mačevi, lanci i poklopci

Model	Mač					Lanac						Štitnici
	Dužina	Montaža	Tip	Broj zubaca lančanika	Kod	Br. članaka	Širina utora	Korak	Tip	Tip zuba	Kod	Kod
UC013G	450 mm	A041	sa lančanikom	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	sa lančanikom	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	sa lančanikom	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	sa lančanikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	sa lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	karving	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	sa lančanikom	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	bez lančanika	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	sa lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

Karakteristike tipova lanaca

Korak lanca 	Širina utora 	Brzina rezanja 		
		Brzo 1,1 mm	1,3 mm	Sporo 1,5 mm
 Fini rez	1/4"		25AP	
 Vrsta reza	0,325" LP	80TXL		
 Grubi rez	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
	3/8"			73LPX



Karakteristike tipova lanaca

Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštří okruglom turpijom.


Turpija sa drškom

Okrugla turpija za bušilico-odvijač

Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 prečnika turpije uvek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korišćenje vodice za oštrenje.



Oštriti okruglom turpijom pod uglom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodiči ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan ugao.




Podešavanje graničnika dubine

Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom







Pljosnata turpija

Kontrolnik za lanac


Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Proverite visinu postavljanjem šablona na lanac. Ako se graničnik dubine proteže preko ivice, podesite ga ravnom turpijom.



Odabir prave okrugle turpije za oštrenje lanca

Tip lanca	Prečnik turpije	Ugao oštrenja	Graničnik dubine	Set za brušenje lanca	Okrugle turpije	Okrugle turpije - nastavak
						
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760





Set za brušenje lanca u torbici

Komplet sadrži: okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, ravnu turpiju i šablon za graničnik dubine

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Okrugle turpije - nastavak

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



Šablon za brušenje lanaca

D-75605 Za ugao oštrenja 30° i 25°



Okrugla turpija sa vodicom

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm



Kontrolnik za lanac

D-67474 143 mm



Pribor

D-67480	Stega za vodilicu
953030040	Oštrač lanca
988070819	Plastični klin 200 mm
988070824	Plastični klin 250 mm

Okrugle turpije bez drške

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1

Pljosnata turpija bez drške

D-67452 150 mm



Drška za turpiju

953004010	Drveno
953008020	Plastic



Ulja za lanac

980008610	Biotop - 1l
988602656	Mineralno ulje - 1l
988602658	Mineralno ulje - 5l



Zaštitne rukavice

Impact demolition	Palm performance	Driver	Open cuff flexible	FitKnit™ L1	FitKnit™ L7
ANSI 3 ABR	ANSI 3 ABR	ANSI 3 ABR	ANSI 3 ABR	ANSI A1 CUT ANSI 2 PUN ANSI 4 ABR	ANSI A7 CUT ANSI 4 PUN ANSI 3 ABR
<ul style="list-style-type: none"> Termoplastična zaštita prstiju D30 zaštita dlanova Visoka otpornost na habanje Podesivi zglob Pogodno za upotrebu sa ekranom osetljivim na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Durahide™ kožna zaštita za dlanove Podstavljeni zglobovi Prozračno Podesivi zglob 	<ul style="list-style-type: none"> Sveobuhvatna Durahide™ kožna zaštita ruku Otporan na ulje i tečnosti Prozračno Elastični zglob 	<ul style="list-style-type: none"> Odlična fleksibilnost i pristajanje za ruku Prozračno Elastični zglob Pogodno za upotrebu sa ekranom osetljivim na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Rukavice protiv rezanja ANSI A1 Visoka otpornost na habanje Odlična fleksibilnost i pristajanje za ruku Nitrilna zaštita za dlanove i prste Udobno prijanjanje na zglob Pogodno za upotrebu sa ekranom osetljivim na dodir 	<ul style="list-style-type: none"> Rukavice protiv rezanja ANSI A7 Visoka otpornost na habanje Odlična fleksibilnost i pristajanje za ruku Nitrilna zaštita za dlanove i prste Udobno prijanjanje na zglob Pogodno za upotrebu sa ekranom osetljivim na dodir
M P-84567	M P-84595	M P-84626	M P-84654	M P-84682	M P-84713
L P-84573	L P-84604	L P-84632	L P-84660	L P-84698	L P-84729
XL P-84589	XL P-84610	XL P-84648	XL P-84676	XL P-84707	XL P-84735



MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Makita makaze za živu ogradu možete koristiti za glatko rezanje i oblikovanje žbunja. Opremljene su visokokvalitetnim noževima za lakše rezanje i bolje prijanjanje o grane tokom rezanja kako biste mogli da režete i najkompliciraniju živu ogradu.

Na raspolaganju vam je izbor različitih dužina noževa, napajanja sa jednim ili dva LXT akumulatora i različitih kapaciteta za rezanje grana. Teleskopske makaze za živu ogradu mogu da se koriste za više i zahtevnije žive ograde. Takođe možete da koristite makaze sa sakupljačem za sakupljanje odrezanih grana ili sistem za odbijanje otpadaka kojim se štiti alat i sprečava truljenje otpadaka u žbunju.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Dužina noža	Prečnik grane	Br. brzina	Vrsta oštrice	Posebnosti	Odglašivanje noževa	Težina
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeno sečiva	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Sečiva sa tri oštrice	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Sečiva sa tri oštrice	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeno sečiva	• Bočna ručka	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeno sečiva	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Sečiva sa tri oštrice	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Sečiva sa tri oštrice			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH607	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Sečiva sa tri oštrice			3,1 kg
DUH507				500 mm						3,0 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeno sečiva	• Bočna ručka	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Oštrica sa premazom			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Oštrica sa premazom	• Rotirajuća ručica - 5 položaja		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeno sečiva	• Produžene makaze	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Zakrivljeno sečiva	• Produžene makaze • 6-stepeno podešavanje ugla	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1		• Produžene makaze • 10-stepeno podešavanje ugla		3,3 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1	Oštrica sa premazom	• 1 alat 2 sečiva • 3 podešavanja visine košenja		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 1 alat 2 sečiva		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Produžene makaze • 10-stepeno podešavanje ugla		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 1 alat 2 sečiva • 3 podešavanja visine košenja		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1	Oštrica sa premazom	• 1 alat 2 sečiva		1,5 kg




TIPOVI SEČIVA

SEČIVA ZA ŽIVU OGRADU

ZAKRIVLJENO SEČIVA

Optimalan oblik sečiva za glatko sečenje

Veoma oštre ivice sečiva, zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu.



SEČIVA SA TRI OŠTRICE

Ekstra oštra sečiva sa tri ivice za čisto sečenje

Sečivo sa 3 veoma oštre ivice za čiste rezove i minimalno oštećenje grana



OŠTRICA SA PREMAZOM

Premaz od nikla bez elektrolize

Ravnomerno i snažno prijanajući površinski premaz sa visokom otpornošću na habanje za dugotrajan premaz



UH004G / UH005G XGT

XGT 40V max BL MOTOR WG



23,5 mm

Max. prečnik grane



Odglativanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručica



± 370 min

Radno vreme 4,0 Ah



YouTube




Kontrolna ploča

UH004GZ bez aku. i punjača
UH004GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025
UH005GZ bez aku. i punjača
UH005GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025



Dužina noža 600 mm

Zakrivljeno sečiva

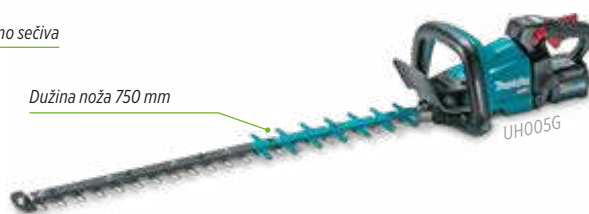

Dužina noža 750 mm

Pribor UH004G

191R53-9 Nož za makaze

412911-1 Štitnik noža

191R51-3 Sakupljač strugotine

Pribor UH005G

191R54-7 Nož za makaze

412912-9 Štitnik noža

191R52-1 Sakupljač strugotine

UH006G / UH007G XGT

XGT 40V max BL MOTOR WG



25 mm

Max. prečnik grane



Odglativanje noževa

4.000
3.000
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°

Rotirajuća ručica



± 195 min

Radno vreme 4,0 Ah



YouTube




Kontrolna ploča

UH006GZ bez aku. i punjača
UH007GZ bez aku. i punjača



Dužina noža 600 mm

Sečiva sa tri oštrice

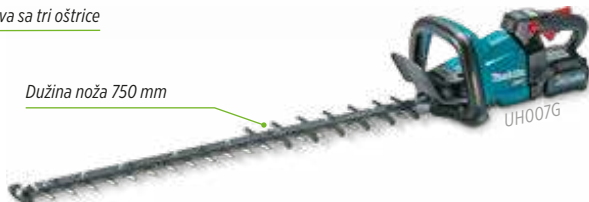

Dužina noža 750 mm

Pribor UH006G

191R55-5 Nož za makaze

412911-1 Štitnik noža

191R51-3 Sakupljač strugotine

Pribor UH007G

191R56-3 Nož za makaze

412912-9 Štitnik noža

191R52-1 Sakupljač strugotine

UH008G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



21,5 mm

Max. prečnik grane



Odglašljivanje noževa

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručica



Radno vreme 4,0 Ah



YouTube



Kontrolna ploča

UH008GZ bez aku. i punjača
UH008GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025



Dužina noža 600 mm

Sečiva sa tri oštrice

Pribor UH008G

191R57-1	Nož za makaze
459121-9	Štitnik noža
191R51-3	Sakupljač strugotine

UH013G / UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



23,5 mm

Max. prečnik grane



Odglašljivanje noževa

5.000
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



Radno vreme 4,0 Ah



UH013G



UH014G

UH013GZ bez aku. i punjača
UH013GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040
UH014GZ bez aku. i punjača
UH014GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040



UH013G

2 rukohvata za bolje manevrisanje alatom

Dužina noža 600 mm

Zakrivljeno sečiva

Kontrolna ploča

UH014G

Dužina noža 750 mm

Pribor UH013G

191Y03-6	Nož za makaze
413B98-4	Štitnik noža
191D33-1	Sakupljač strugotine

Pribor UH014G

191Y05-2	Nož za makaze
413B99-2	Štitnik noža
191D34-9	Sakupljač strugotine

DUH751 / DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



23,5 mm

Max. prečnik grane



Odglašljivanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručica



Radno vreme 6,0 Ah



DUH751




DUH601



Kontrolna ploča

DUH601Z bez aku. i punjača
DUH751Z bez aku. i punjača

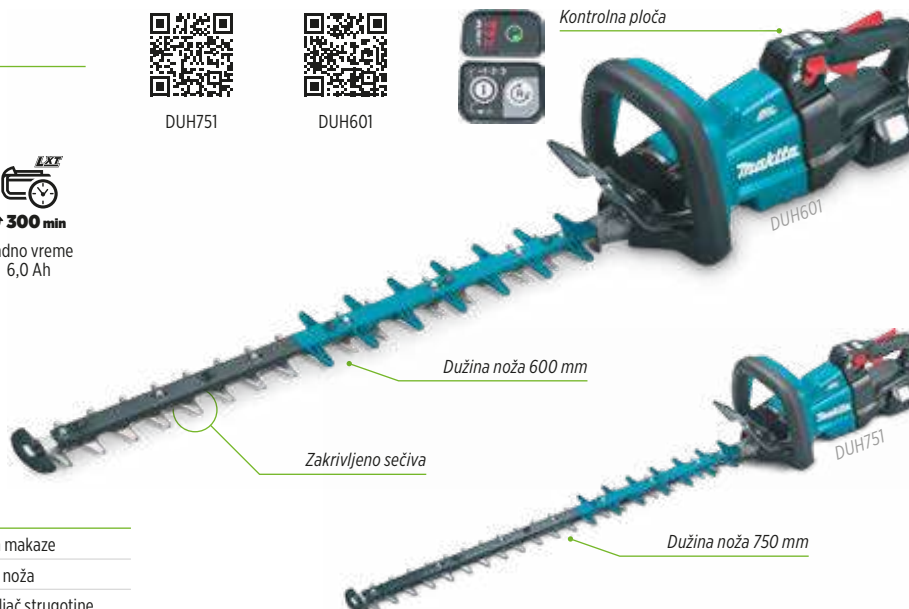

Dužina noža 600 mm

Zakrivljeno sečiva

DUH601

DUH751

Dužina noža 750 mm

Pribor DUH751

199100-2	Nož za makaze
458415-9	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine

Pribor DUH601

199099-1	Nož za makaze
458414-1	Štitnik noža
199151-5	Sakupljač strugotine

DUH752 / DUH602 / DUH502 **LXI**



21,5 mm
Max. prečnik grane



Odglavljevanje noževa

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručica



Radno vreme 6,0 Ah

Dužina noža 600 mm

Sečiva sa tri oštrice

DUH752Z bez aku. i punjača
DUH752SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B
DUH602Z bez aku. i punjača
DUH602SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B
DUH502Z bez aku. i punjača
DUH502SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B



Dužina noža 750 mm

Dužina noža 500 mm

Pribor DUH752

199600-2 Nož za makaze

459122-7 Štitnik noža

199151-5 Sakupljač strugotine

Pribor DUH602

199599-1 Nož za makaze

459121-9 Štitnik noža

199151-5 Sakupljač strugotine

Pribor DUH502

199598-3 Nož za makaze

459120-1 Štitnik noža

199151-5 Sakupljač strugotine



DUH752



DUH602



DUH502

DUH606 / DUH506 **LXI** **NOVO**



20 mm
Max. prečnik grane

4.000
min⁻¹

Nivo brzine




Radno vreme 6,0 Ah

Dužina noža 600 mm

Sečiva sa tri oštrice

DUH606Z bez aku. i punjača
DUH606RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B
DUH506Z bez aku. i punjača
DUH506RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

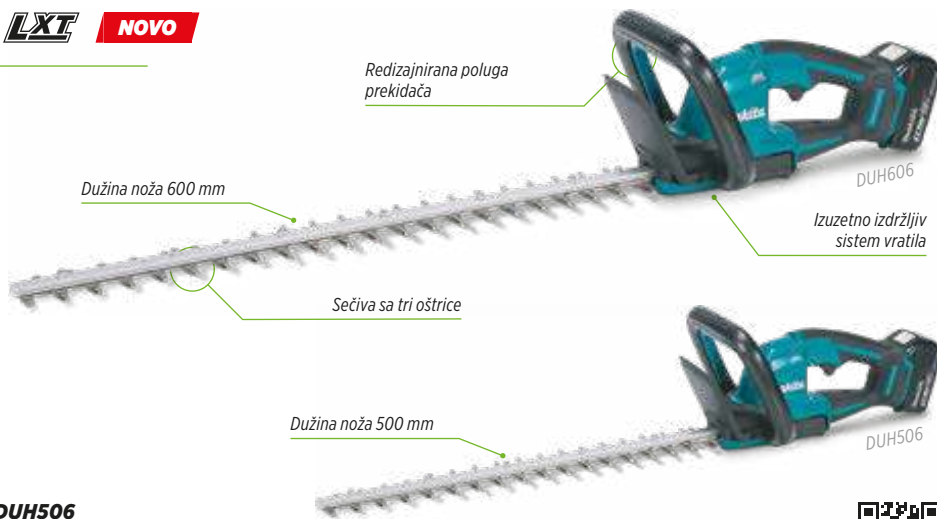

Redizajnirana poluga prekidača

DUH606

Izuzetno izdržljiv sistem vratila

Dužina noža 500 mm

DUH506

Pribor DUH606

1910H9-0 Nož za makaze

413L92-6 Štitnik noža

1910T2-8 Sakupljač strugotine

Pribor DUH506

1910H8-2 Nož za makaze

413L91-8 Štitnik noža

1910T1-0 Sakupljač strugotine



YouTube

DUH607 / DUH507 **LXI** **NOVO**



15 mm
Max. prečnik grane

2.700
min⁻¹

Nivo brzine




Radno vreme 3,0 Ah

Dužina noža 600 mm

Sečiva sa tri oštrice

DUH607Z bez aku. i punjača
DUH607F001 sa punjačem DC18WC i aku. BL1830B
DUH507Z bez aku. i punjača
DUH507F001 sa punjačem DC18WC i aku. BL1830B

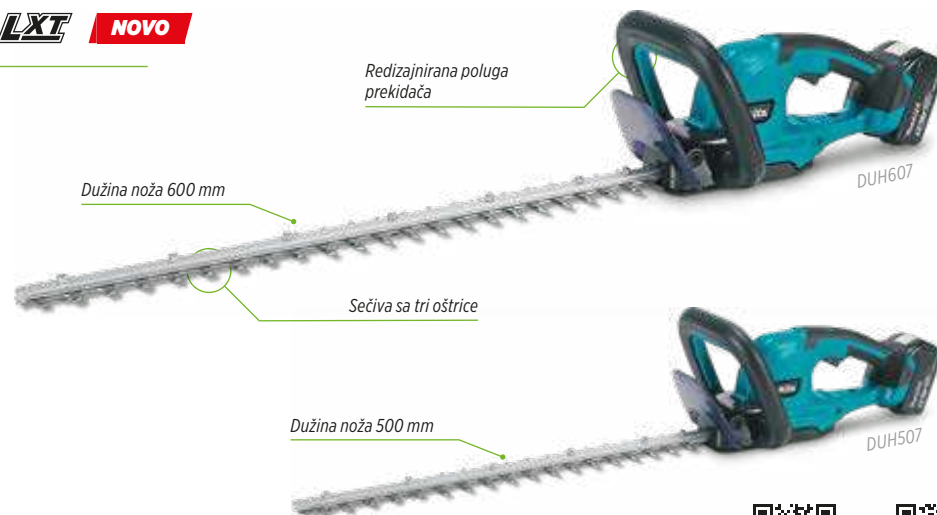

Redizajnirana poluga prekidača

DUH607

Dužina noža 500 mm

DUH507

Pribor DUH607

1911J2-4 Nož za makaze

413L91-8 Štitnik noža

Pribor DUH507

1911J1-6 Nož za makaze

413L92-6 Štitnik noža



DUH607



DUH507

DUH651 / DUH551 LXT

18V LITHIUM ION 36V XPT



18 mm
Max. prečnik grane



6 nivoa brzine



0°/45°/90°
Rotirajuća ručica



Radno vreme 6,0 Ah

DUH651Z bez aku. i punjača
DUH551Z bez aku. i punjača



DUH551



DUH651

Oštrica sa premazom

Dužina noža 650 mm

Dužina noža 550 mm

Potencijometar za kontrolu brzine

Pribor DUH651

196688-3 Nož za makaze

450490-1 Štitnik noža

194681-1 Sakupljač strugotine

Pribor DUH551

196687-5 Nož za makaze

450489-6 Štitnik noža

194681-1 Sakupljač strugotine

DUH523 / DUH483 LXT

18V LITHIUM ION



15 mm
Max. prečnik grane

2.700 min⁻¹

Nivo brzine



Radno vreme 6,0 Ah

DUH523Z bez aku. i punjača
DUH523RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B
DUH483Z bez aku. i punjača



DUH523



DUH483

Oštrica sa premazom

Dužina noža 520 mm

Dužina noža 480 mm

Upozoravajuća lampica za kapacitet baterije

Pribor DUH523

195769-0 Nož za makaze

452685-2 Štitnik noža

195050-9 Sakupljač strugotine

Pribor DUH483

195768-2 Nož za makaze

452685-2 Štitnik noža

195050-9 Sakupljač strugotine

DUH754S / DUH604S LXT

18V LITHIUM ION

BL MOTOR XPT



23,5 mm
Max. prečnik grane



Odglašljivanje noževa

4.400
3.600
2.000 min⁻¹

3 nivoa brzine



Radno vreme 6,0 Ah

DUH754SZ bez aku. i punjača
DUH604SZ bez aku. i punjača

DUH604S

2 rukohvata za bolje manevrisanje alatom

Kontrolna ploča

Dužina noža 600 mm

Zakrivljeno sečiva

Dužina noža 750 mm

Pribor DUH754S

191D39-9 Nož za makaze

412770-3 Štitnik noža

191D34-9 Sakupljač strugotine

Pribor DUH604S

191D38-1 Nož za makaze

412769-8 Štitnik noža

191D33-1 Sakupljač strugotine



DUH754S



DUH604S

DUN500W LXT



23,5 mm

Max. prečnik grane

45° 22.5°
0° -22.5°
-45° -70°

6-step. ugaono podešavanje

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



Odglašljivanje noževa



↑ 190 min

Radno vreme 6,0 Ah

DUN500WZ bez aku. i punjača


Pribor

191C14-9 Nož za makaze

458413-3 Štitnik noža

125516-5 Ramen za rame

197439-7 Mast - 80ml

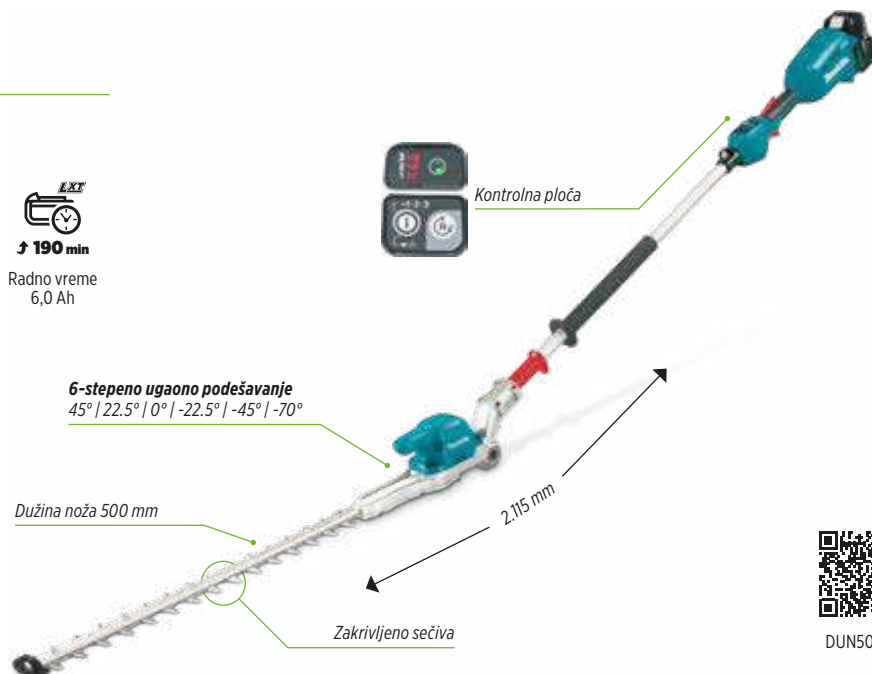

DUN500W

DUN461W LXT



18 mm

Max. prečnik grane



Teleskopska osovina

3.600
min⁻¹

Nivo brzine



↑ 122 min

Radno vreme 5,0 Ah


DUN461WZ bez aku. i punjača

Pribor

191P00-8 Nož za makaze

413720-1 Štitnik noža

191T43-4 Sakupljač strugotine

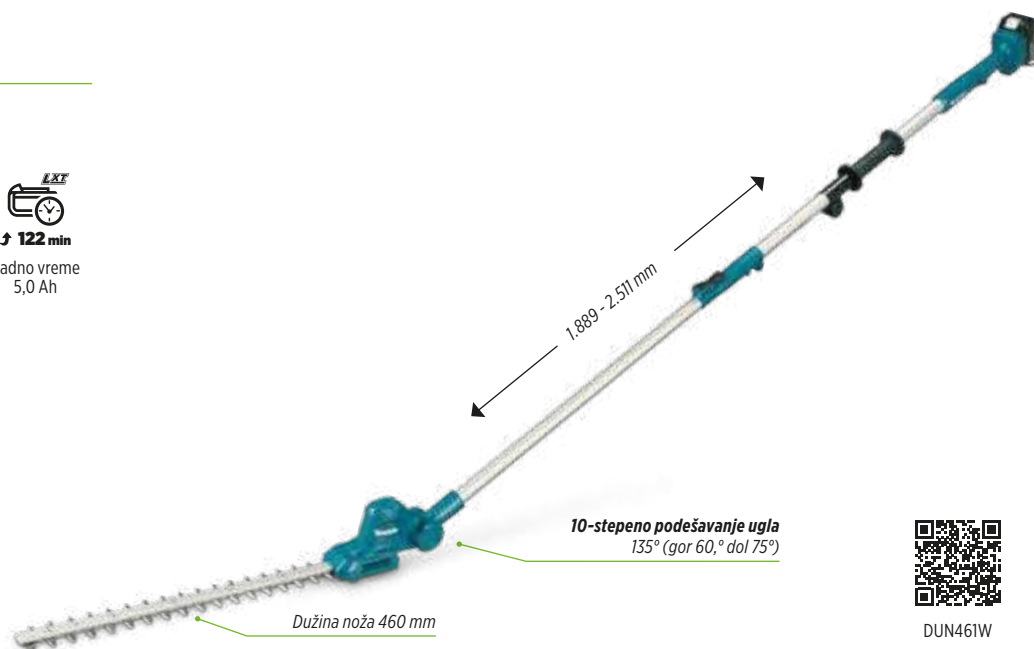

DUN461W

DUN600L LXT



23,5 mm

Max. prečnik grane

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 nivoa brzine



Odglašljivanje noževa



↑ 180 min

Radno vreme 6,0 Ah

DUN600LZ bez aku. i punjača

Pribor

191C13-1 Nož za makaze

458414-1 Štitnik noža

197439-7 Mast - 80ml



DUN600L



DUN600L

DUM604 LXT



1 alat
2 sečiva

2.500
min⁻¹

Stopnja
hitrosti

160 mm



Prečnik
sečenja

15/20/25 mm



Višina
rezanja



Radno vreme
6,0 Ah

DUM604Z bez aku. i punjača
DUH604ZX sa nožem za makaze za živu ogradu, bez aku. i punjača
DUH604RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Moguće spajanje duge
ručke sa točkovima



Sakupljač za strugotinu sa mogućnošću
podešavanja visine sečenja



DUM604



DUM604X

Pribor

452055-5*	Štitnik noža za travu
457426-1*	Sakupljač strugotine za travu
195267-4*	Nož za travu
198401-5	Sakupljač strugotine za živu ogradu

198408-1	Nož za makaze za živu ogradu 200 mm
198486-1	Teleskop sa točkovima za makaze za travu
458342-0	Štitnik noža za živu ogradu

* Isporučeno



DUM604X uključuje nož za
makaze za živu ogradu

DUM111 LXT



1 alat
2 sečiva

2.500
min⁻¹

Stopnja
hitrosti

110 mm



Širina
rezanja

15/20/25 mm



Radno vreme
6,0 Ah

DUH111SYX sa nožem za makaze za živu ogradu, sa punjačem DC18SD i aku. BL1815N

Moguće spajanje duge
ručke sa točkovima



DUM111X uključuje nož za
makaze za živu ogradu

Pribor DUM111

191N24-2*	Nož za makaze za živu ogradu 200 mm
413885-9*	Štitnik noža za travu
458342-0*	Štitnik noža za živu ogradu
198486-1	Teleskop sa točkovima za makaze za travu

* Isporučeno



DUM111



UN460WD **CXT**



UN460WD



Max. prečnik grane



Teleskopska osovina

3.600 min⁻¹

Nivo brzine




Radno vreme 4,0 Ah

UN460WDZ bez aku. i punjača
UN460WDWA sa punjačem DC10WD i aku. BL1021B

Pribor

191P00-8	Nož za makaze
413720-1	Štitnik noža
191T43-4	Sakupljač strugotine

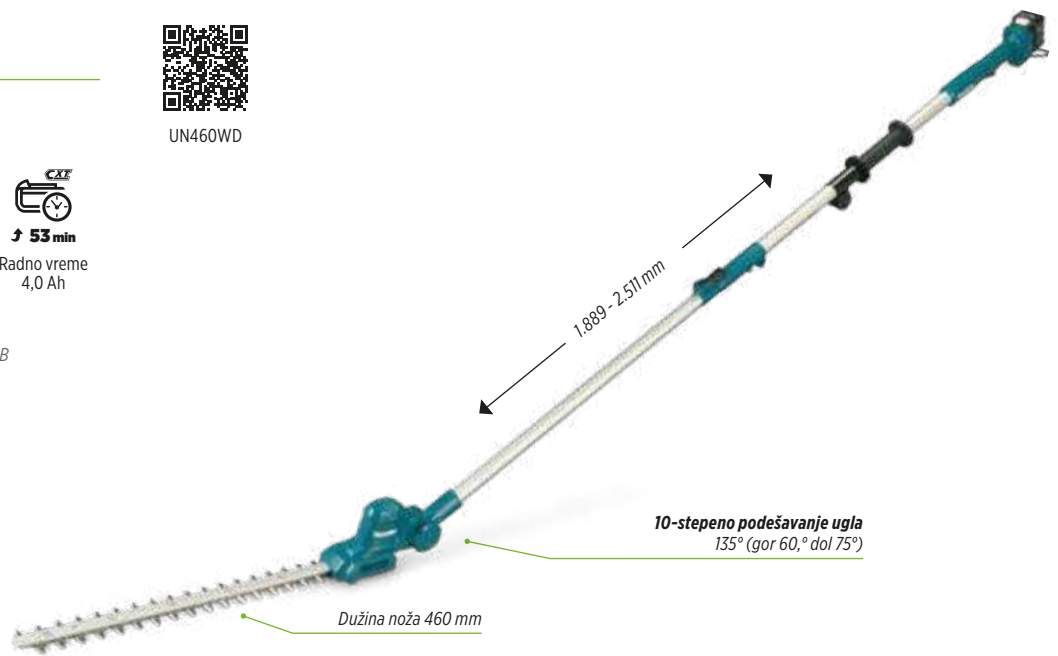

UM600D **CXT**



1 alat
2 sečiva

2.500 min⁻¹

Nivo brzine



Prečnik sečenja

15/20/25 mm



Višina košnje



Radno vreme 4,0 Ah

UM600DZX sa nožem za makaze za živu ogradu, bez aku. i punjača
UM600DWAE sa punjačem DC10WC i 2x aku. BL1021B
UM600DSAP u roza boji sa punjačem DC10SB i aku. BL1021B

Pribor UM600D

452055-5	Štitnik noža za travu
457426-1	Sakupljač strugotine za travu
198486-1	Teleskop sa točkovima za makaze za travu
198408-1	Nož za makaze za živu ogradu – 200 mm
458342-0	Štitnik noža za živu ogradu
198401-5	Sakupljač strugotine za živu ogradu



UM600DX

Moguće spajanje duge ručke sa točkovima



Sakupljač za strugotinu sa mogućnošću podešavanja visine sečenja



UM600DZX uključuje nož za makaze za živu ogradu

UH201D **CXT**



1 alat
2 sečiva

2.500 min⁻¹

Nivo brzine



Dužina rezila



Radno vreme 4,0 Ah

UH201DZ bez aku. i punjača

Pribor UH201D

198408-1	Nož za makaze za živu ogradu – 200 mm
198401-5	Sakupljač strugotine za živu ogradu
198486-1	Teleskop sa točkovima za makaze za travu
458342-0	Štitnik noža za živu ogradu



UH201D



Sakupljač strugotine

DUVALICE

Pomoću laganih i tihih duvalica visokih performansi jednostavno ćete očistiti svoju baštu bez uznemiravanja komšija. Možete izabrati neki od modela sa različitim brzinama duvanja i napajanjem sa jednim ili dva akumulatora ili model koji može i da usisava i mulčuje otpatke čime se redukuje zapremina otpadaka.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Brzina vazduha	Sila vazduha	Št. brzina	Posebnosti	Težina
UB001C	PDC01/ PDC1200	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Upotreba sa Makita lednim akumulatorima PDC1200/PDC01 • Režim visokog momenta • Teleskopska mlaznica	2,9 kg
UB002C	PDC01/ PDC1200	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Uporaba z prenosno polnilno enoto PDC1200/PDC01 • Nahrtni puhalnik • Teleskopska mlaznica	16,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Režim visokog momenta • Teleskopska mlaznica	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Duvalica / usisavač sa malčiranjem • Teleskopska mlaznica	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Promenljiva brzina • 6 brzina	• Teleskopska mlaznica	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 brzine		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Duvalica / usisavač sa malčiranjem	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Promenljiva brzina • Tempomat		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Promenljiva brzina • 3 brzine		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Promenljiva brzina • 3 brzine		1,0 kg

191B03-8

Mlaznica za čišćenje oluka - 2,9 m

Za duvalice: UB001C, UB001G, DUB363, DUB362 in DUB184



YouTube



UB001C



252 km/h
Brzina vazduha



20 N
Sila vazduha



Promenljiva brzina



0 - 21.000 min⁻¹

UB001CZ bez aku., li-ion baterija za ruksak i punjača

Pribor

191P97-7* Teleskopska mlaznica

191J48-4* Ramen za rame

191L96-5 Adapter

197888-8*² Okrugla mlaznica

197889-6*² Ravna mlaznica

191B03-8*² Mlaznica za čišćenje oluka

* Isporučeno | ² sa upotrebom adaptera 191L96-5



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

ON/OFF prekidač



3-stepena teleskopska mlaznica



Srednji priključak



UB001C

UB002C **NOVO**

Korišćenje isključivo sa prenosnim ispravljačem PDC1200



UB002C



273 km/h
Brzina vazduha



22 N
Sila vazduha



Promenljiva brzina



0 - 22.000 min⁻¹

UB002CZ bez aku., li-ion baterija za ruksak i punjača

Pribor

413G70-6* Teleskopska mlaznica

196733-4* Prsni remen

1910M7-9 Adapter

197888-8*² Okrugla mlaznica

197889-6*² Ravna mlaznica

* Isporučeno | ² sa upotrebom adaptera 1910M7-9

Nizak nivo buke

Podesivi rukohvat

3-stepena teleskopska mlaznica



UB001G **XGT**



234 km/h
Brzina vazduha



Promenljiva brzina



0 - 20.000 min⁻¹



Radno vreme 5,0 Ah
15 min

UB001GZ bez aku. i punjača
UB001GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

Pribor

191P97-7* Teleskopska mlaznica

191L96-5* Adapter

197888-8* Okrugla mlaznica

197889-6* Ravna mlaznica

166094-6* Ramen za rame

191B03-8*² Mlaznica za čišćenje oluka

* Isporučeno | ² sa upotrebom adaptera 191L96-5



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



ON/OFF prekidač



3-stepena teleskopska mlaznica



UB001G

DUB363 **LXT**



234 km/h
Brzina vazduha



Variabilna hitrost



7.850 min⁻¹



Radno vreme 6,0 Ah
30-75 min



2 načina rada



3,2 kPa
Usisavanje



Malčiranje



Vreća za usisavanje
50 L

Pribor

183R01-2* Teleskopska mlaznica

166095-4* Ramen za rame

191E19-1* Set za usisivanje

191J13-3 Adapter

197888-8*² Okrugla mlaznica

197889-6*² Ravna mlaznica

197580-6 Odvojeno držanje aku. 2 x 18V

191B03-8*² Mlaznica za čišćenje oluka

* Isporučeno | ² sa upotrebom adaptera 191J13-3

DUB363ZV sa setom za usisivanje, bez aku. i punjača
DUB363PT2V sa setom za usisivanje, punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

3-stepena teleskopska mlaznica

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

Duvalica se može pretvoriti u usisivač za lišće sa malčiranjem



Pre



Posle



DUB363

DUB362 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



194 km/h
Brzina vazduha



Promenljiva brzina



6 brzina



0 - 21.500 min⁻¹



Radno vreme 6,0 Ah

DUB362Z bez aku. i punjača

Pribor

183R02-0*	Teleskopska mlaznica
166094-6*	Ramen za rame
197889-6*	Ravna mlaznica
197888-8	Okrugla mlaznica
191J13-3	Adapter
191B03-8**	Mlaznica za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191J13-3



DUB362

Promenljiva kontrola brzine na prekidaču

3-stepena teleskopska mlaznica

Rupa u donjem delu kucišta omogućava kacenje na zid

DUB361 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



334 km/h
Brzina vazduha



2 brzine



10.000 - 17.000 min⁻¹



Radno vreme 6,0 Ah

DUB361Z bez aku. i punjača

Pribor (isporučeno)

452123-4	Mlaznica - 540 mm
166095-4	Ramen za rame



Elektronski prekidač za kontrolu brzine

Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje duvanje



DUB361

DUB187 LXT NOVO

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



187 km/h
Brzina vazduha



Promenljiva brzina



13.500 min⁻¹



Radno vreme 6,0 Ah



2 načina rada



3,3 kPa

Usisavanje



Malčiranje



25 L
Vreća za usisavanje

DUB187Z bez aku. i punjača

DUB187T001 sa punjačem DC18WC i aku. BL1850B



DUB187

Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



Funkcijska ručica: usisivač/duvalica

Vakumska mlaznica

Mlaznica za duvalicu



Pre



Posle

Pribor

GB00000165	Vakumska mlaznica u obliku slova T
------------	------------------------------------

DUB184 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



194 km/h

Brzina vazduha



Promenljiva brzina



0 - 18.000 min⁻¹



Radno vreme 12 min

6,0 Ah

DUB184Z bez aku. i punjača

DUB184ST sa punjačem DC18SD i aku. BL1850B

Pribor

191L13-5*	Cev / adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica
197889-6*	Ravna mlaznica
166094-6	Ramen za rame
191B03-8**	Mlaznica za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191L13-5



DUB184



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



Rupa u donjem delu kućišta omogućava kacenje na zid

DUB186 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



187 km/h

Brzina vazduha



Promenljiva brzina



3 brzine



0 - 18.000 min⁻¹



Radno vreme 130 min

6,0 Ah

DUB186Z bez aku. i punjača

Pribor

191G09-6*	Dugačka savijena mlaznica - 520 mm
123245-4	Gumena mlaznica - 220 mm
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm
123241-2	Kesa za prašinu

* Isporučeno

Ručica za podešavanje nivoa duvanja



Moguće spajanje usisnog kompleta

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice



DUB186

UB101D CXT

12Vmax LITHIUM-ION XPT



201 km/h

Brzina vazduha



Promenljiva brzina



3 brzine



0 - 15.800 min⁻¹



Radno vreme 45 min

1,5 Ah

UB101DZ bez aku. i punjača

Pribor

191G09-6*	Dugačka savijena mlaznica - 520 mm
123245-4	Gumena mlaznica - 220 mm
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm
123241-2	Kesa za prašinu

* Isporučeno

Ručica za podešavanje nivoa duvanja



Moguće spajanje usisnog kompleta

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice



UB101D

ČISTAČ SA VISOKIM PRITISKOM I PRSKALICE ZA BAŠTU

DHW080 **LXT**

18V → 18V → 36V **BL** MOTOR **WG**



50 l
Kapacitet
rezervoara



Mogućnost
priklučenja



30 Bar
55 Bar
Radni
pritisak



5 m
Dugo
crevo



34 min
Radno vreme
6,0 Ah

DHW080ZK bez aku. i punjača



YouTube

Kada automobilom prevozite čistač možete da sprečite da unutrašnjost vozila bude mokra tako što ćete čistač postaviti u kutiju za odlaganje



2 režima pritiska – visok/nizak

Višenamenska kutija za odlaganje

Pribor (isporučen)

197842-2	Koplje za brizganje
197883-8	Zglob za povezivanje baštenskog creva
197881-2	Priključak za zglob za povezivanje
197879-9	Igla za čišćenje
127104-4	Sklop kutije za odlaganje 50 l
197873-1	Komplet usisnog creva
197867-6	Spojnica (rotirajući zglob)
199486-4	Naramenica
197886-2	Mlaznica za penu
197822-8	Mlaznica za prskanje
197824-4	Ciklon mlaznica za prskanje
197864-2	Čistač za pod

Pribor (opciono)

197853-7	Spojnica
197831-7	Rotirajuća četka
197828-6	Standardna četka
197837-5	Crevo 10 m
197840-6	Crevo 15 m
197845-6	Produžetak creva 5 m
197847-2	Produžetak creva 8 m

197850-3	Produžetak creva 10 m
197870-7	Promenljivo crevo 0,9 - 1,7 m
198909-9	Zakrivljena mlaznica
197876-5	Mlaznica za prskanje
TR0000001	Transportna kolica
191U88-8	Set mlaznice i produžetak
191U86-2	Variabilna mlaznica

DHW080

AKUMULATORSKI ČISTAČ SA VISOKIM PRITISKOM



JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

I VISOKE PERFORMANSE PRANJA


Voda može da se dovodi putem slavine ili iz rezervoara ili bureta korišćenjem kompleta creva za samousisavanje.

PM001G **XGT** **NOVO**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**



Zaštita od prašine i vode



Raspon raspršivanja



3 režimi raspršivanja



Kompatibilan sa mlaznicama



Kapacitet rezervoara

PM001GZ01 bez aku. i punjača
PM001GT202 sa punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

15 l kapacitet rezervoara

U kućište se mogu ugraditi dva XGT akumulatora

Zmogljivosti

Maks. količina vazduha: **230 km/h**
Sila protoka vazduha: **15 N**

Standardna mlaznica se može zameniti mlaznicom za isporuku rastvora u manjim količinama (ULV mlaznice)



3 režimi raspršivanja

Visok stepen: za dugi opseg disperzije, pogodan za spoljašnju upotrebu
Srednji i niski stepen: za duži rad i upotrebu u plastenicima

Podesivi rukohvat

Pribor

453506-1*	Poklopac za prskanje
198249-5	Poklopac usmerenog prskanja
196733-4	Prsni remen

* Isporučeno



PM001G

PM001G

AKUMULATORSKA PRSKALICA - DUVALICA

14 m OPSEG

PRSKANJA

Pogodno za veće površine prskanja

VIŠE METODA

PRSKANJA

Za upotrebu na otvorenom i u staklenicima



DUS054 LXT | US053D CXT

18V LITHIUM-ION | 12Vmax LITHIUM-ION XPT



Zaštita od prašine i vode



Maks. pritisak



2 podesive mlaznice



Lagan i kompaktan



Dugo crevo



Kapacitet rezervoara

DUS054Z bez aku. i punjača
US053DZ bez aku. i punjača



DUS054



US053D

Pribor

PR00000128 Palica za raspršivanje

PR00000142 Mlaznica sa dve glave

PR00000145 Cev

PR00000147 Filter

Radno vreme

DUS054 z BL1830B
Magla: 240 min / 110 l
Mlaz: 235 min / 140 l

US053D z BL1016
Magla: 85 min / 60 l
Mlaz: 80 min / 75 l



DUS108 | DUS158 LXT NOVO

18V LITHIUM-ION XPT WG



Zaštita od prašine i vode



Maks. pritisak



2 mlaznice



Dugo crevo

DUS108Z bez aku. i punjača
DUS158Z bez aku. i punjača



DUS108



DUS158

Pribor

PR00000147 Filter

PR00000251 Jednostruka mlaznica

PR00000255 Dvostruka mlaznica

PR00000260 Cev

PR00000316 Naramenica

Isporučuje se i merna šolja

Kapacitet rezervoara

DUS108 - 10 l
DUS158 - 15 l

Radno vreme sa BL1850B

Dvostruka mlaznica
335 min / 110 l

Jednostruka mlaznica
460 min / 780 l

Ispušni ventil

DUS158



DUS108

AKUMULATORSKA PRSKALICA

DO 8 SATI RADA

SA JEDNIM 6,0 Ah LXT AKU.

Motor obezbeđuje konstantan pritisak od 0,5 MPa.



UDOBNI

KAIŠEVI

Ranac sa dobrom ventilacijom.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

420 + ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



BUŠAČI ZA ZEMLJU

DG001G **XGT** | **DDG460** **LXI**

40V max | **18V+18V** → **36V** **BL** MOTOR **ADT** **WG**



200 mm

Kapacitet bušenja

350
1.400
min⁻¹

2 nivoa brzine



Promenljivi prekidač



Reverzibilna rotacija



Ograničivač obrt. momenta

DG001GZ05 bez aku. i punjača
DG001GM105 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040
DDG460ZX7 bez aku. i punjača

DG001G




YouTube

DDG460



YouTube

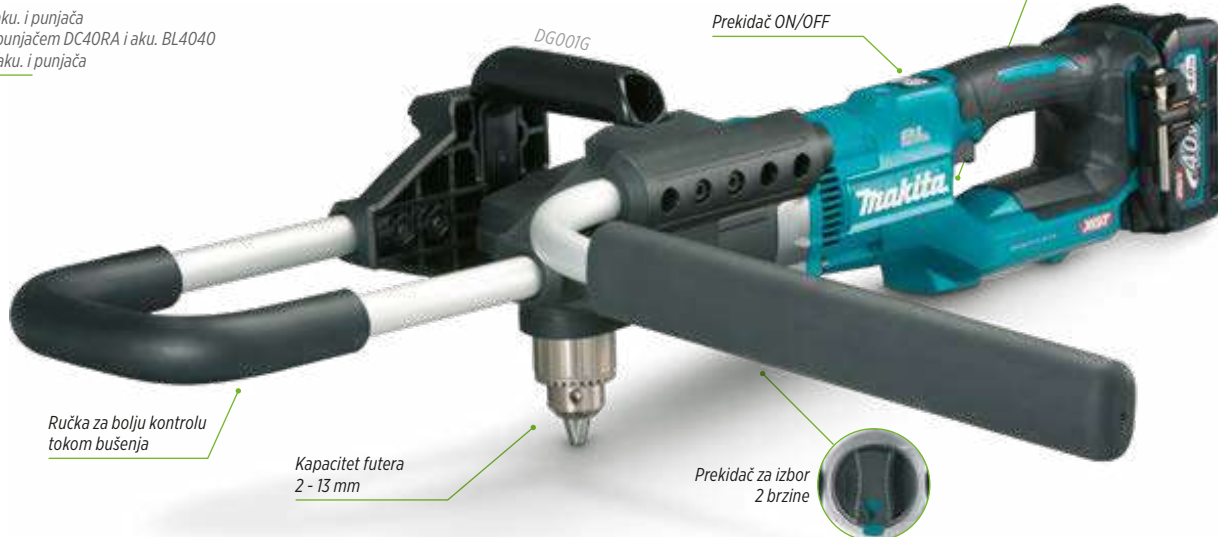

Prekidač za reverzibilnu rotaciju

Prekidač ON/OFF

Ručka za bolju kontrolu tokom bušenja

Kapacitet futera 2 - 13 mm

Prekidač za izbor 2 brzine

Burgije za zemlju

Kod	Prečnik	Dužina
E-13611	ø 50 mm	800 mm
E-13627	ø 60 mm	
E-13633	ø 80 mm	
E-07294	ø 100 mm	
E-07303	ø 150 mm	
E-07319	ø 200 mm	

Sečiva

Kod	Za prečnik
E-13649	50 mm
E-13655	60 mm
E-13661	80 mm
E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Adapter za burgiju za bušenje zemlje 540 mm **E-07325**

Osovina za burgiju za bušenje zemlje **E-07331**

D adapter za burgija za zemlju **327687-6**
B adapter za burgija za zemlju **327685-0**

Svrlo za zemlju imaju dva spiralna žleba omogućavaju stabilnije i brže bušenje.

Ravno sečivo

Sečivo za bušenje u zemljištu sa korenom.

Oštro sečivo

Oštra oštrica za bušenje u zemljištu sa šljunkom

Dva različita oblika sečiva (ravni i oštri) za bušilicu omogućavaju rad sa različitim vrstama tla.

DG001G

AKUMULATORSKI BUŠAČ ZA ZEMLJU

SNAŽAN BL MOTOR

Ø 150/200 mm

Kapacitet bušenja u glinu / pesak

BEZBEDNOSNA

SPOJKA

Za veću sigurnost korisnika i trajnost alata

XGT

TEHNOLOGIJA AKUMULATORA ZA
VISOKE ZAHTEVE

VIŠE SNAGE - VIŠE MOGUĆNOSTI



MAKAZE ZA OREZIVANJE

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 18V → **36V XPT**



↕ **86.000**

Sečenja sa
6,0 Ah



33 mm

Max. prečnik
grane



250 N

Rezni moment
DUP362



185 N

Rezni moment
DUP361

DUP362Z bez aku. i punjača

DUP361Z bez aku. i punjača

Gornji noževi

197366-8*	Nož
199168-8	Nož za debele grane
199314-3	Nož za tanke grane

Donji noževi

197367-6*	Nož
199169-6	Nož za debele grane
199171-9	Nož za tanke grane

Pribor

794530-8*	Dijamantska turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ sa priključkom 13
661445-3*	Priključni kabl
161603-6*	Naramenica za akumulator
161379-5*	Rezervna torbica za odlaganje makaze
161377-9	Oprtač za makaze

* Isporučeno



Kontrolna ploča



DUP362



DUP361

Prekidač za podešavanje otvaranja sečiva

Moguće je pričvršćivanje kabla na ruku rukovaoca radi lakšeg rada

UP100D **CXT** **NOVO**

12V^{max} **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**



↕ **2.200**

Sečenja sa
2,0 Ah



25 mm

Max. prečnik
grane



0,89 kg

Težina
orodja

UP100DZ bez aku. i punjača



UP100D

Dva podešavanja širine sečiva:
ø25 mm ili ø18 mm

LED indikator

Prekidač za uključivanje i podešavanje širine sečiva

Prekidač promenljive širine sečiva

Lagan i kompaktan dizajn



162C23-5
Držač alata

Isporučen pribor

1911W2-5	Gornji nož
1911W1-7	Donji nož
182470-6	Ulje za podmazivanje





GARTNER RETAIL GROUP DOO

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs